



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas

Ultrafreezer 90L -20 ~ -40°C			
Marca	Meling	Modelo	DW-FL90
Obrigada por sua consulta!			

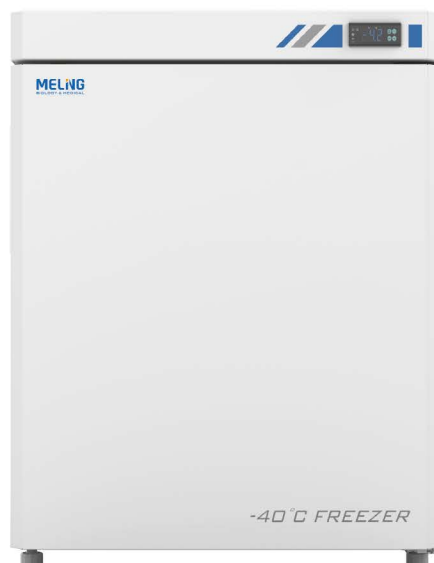


Imagem ilustrativa

Características

- O sistema tem a função de exibição de temperatura digital e a temperatura dentro do gabinete pode ser ajustada na faixa de -20 °C a -40 °C.
- O sistema de controle de temperatura do microcomputador de alta precisão e os sensores de temperatura do resistor de platina garantem um controle de temperatura mais preciso.
- Conta com 3 gavetas que podem ser usadas para armazenamento com base na classificação.
- A porta de espuma com isolamento térmico de duas camadas pode prevenir a perda de capacidade de refrigeração de forma eficaz.
- O gabinete é feito de material de poliuretano sem CFC, que pode melhorar seu desempenho de isolamento térmico em grande medida.
- O atraso de ativação e a função de proteção do intervalo de parada podem garantir a confiabilidade na execução.
- A função de bloqueio do teclado pode impedir qualquer ajuste dos parâmetros operacionais sem permissão.
- A porta está equipada com fechadura, melhorando a segurança do armazenamento de amostras.

Acessórios

- Padrão: comunicação RS485, contato de alarme remoto e Bateria Reserva.

Especificações Técnicas

Ultrafreezer 90L -20 ~ -40°C	
Modelo	DW-FL90
Capacidade máxima (L)	90
Tamanho Interno (LxPxA)	500*485*532mm
Tamanho Externo (LxPxA)	700*669*854mm
Peso líquido e bruto (kg)	54/68
Desempenho	
Faixa de Temperatura	-20 ~ -40°C
Temperatura do Ambiente	16 ~ 32 °C
Desempenho de refrigeração	-40°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	1 pç
Método de Congelamento	Resfriamento Direto
Modo de descongelamento	Manual
Gás Refrigerante	R290
Espessura do Isolamento	100 mm
Construção	
Material externo	PCM
Material Interno	Placa de Alumínio Pulverizada
Prateleiras	3 gavetas de ABS
Fechadura com chave	Sim
Porta de Acesso	1 peça. Ø 25 milímetros
Rodízios	2 + 2 pés de nivelamento
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura e Alta temperatura ambiente.
Elétrico	Falha de energia.
Sistema	Falha no sensor de construção, porta entreaberta, falha no registrador de dados USB integrado e falha na comunicação.

Imagens do Produto



Imagem Meramente Ilustrativa