




Certificação MDR (Medical Device Regulation)

Refrigerador para Banco de Sangue

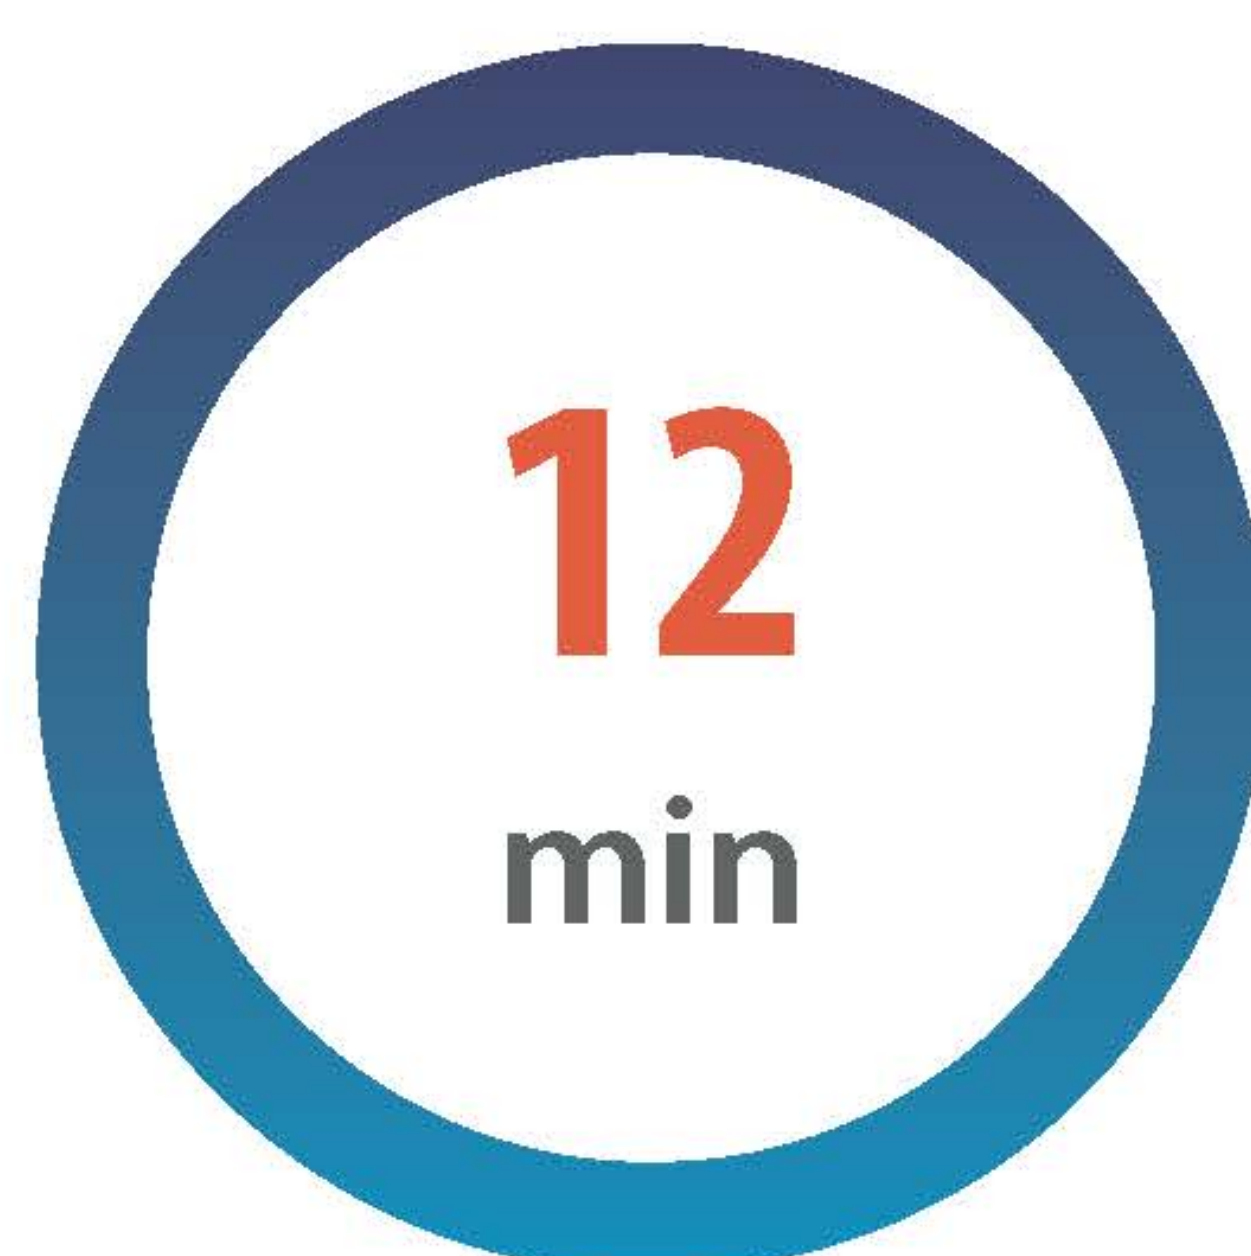

Tempo de
Recuperação Após
Abertura de Porta
por 1 Minuto



Resfriamento para
4 °C



Quantidade máxima
recomendada

**Dados típicos obtidos em testes internos, com a Temperatura configurada em 4 °C e Temperatura ambiente de 25 °C. Podem ocorrer pequenas variações entre unidades.*

XC-380L

Principais Recursos



Sistema de refrigeração por ar forçado

Excelente uniformidade de Temperatura



Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Utiliza refrigerante ecológico R290, alinhado às exigências ambientais do Regulamento (UE) nº 517/2014



Revestimento interno em Aço Inoxidável

Superfície de fácil limpeza, com elevada durabilidade e resistência à corrosão



Sistema de alarme

Sistema completo de alarmes visuais e sonoros para máxima segurança no armazenamento



Registrador de dados

Capaz de armazenar 100.000 registros e exportar dados de até 12 meses pela porta USB



Bateria de backup

Mantém a exibição de dados, histórico dos registros e alarmes em caso de falha de energia


Estrutura

Impressora (Opcional)

Porta de acesso para Sondas de Monitoramento Externo da Temperatura




Registrador de dados integrado com porta USB

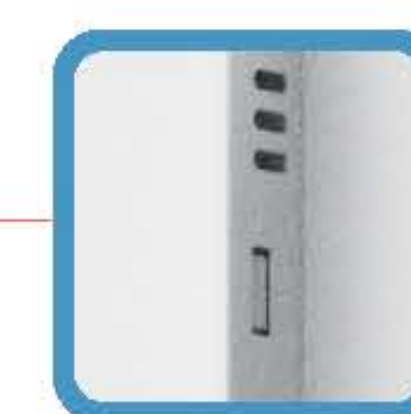

Porta com fechadura de chave



Alça

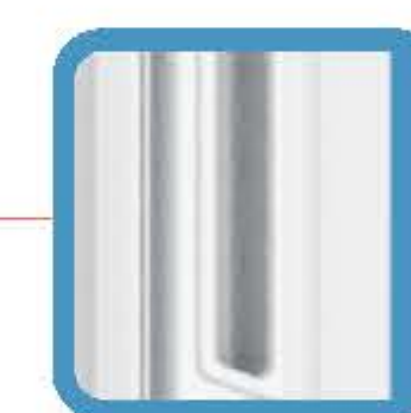

Rodízio de alta resistência com 2 freios




Interior e Gavetas em Aço Inoxidável




Gravador de Dados (Opcional)

Pé de Nivelamento (Opcional)

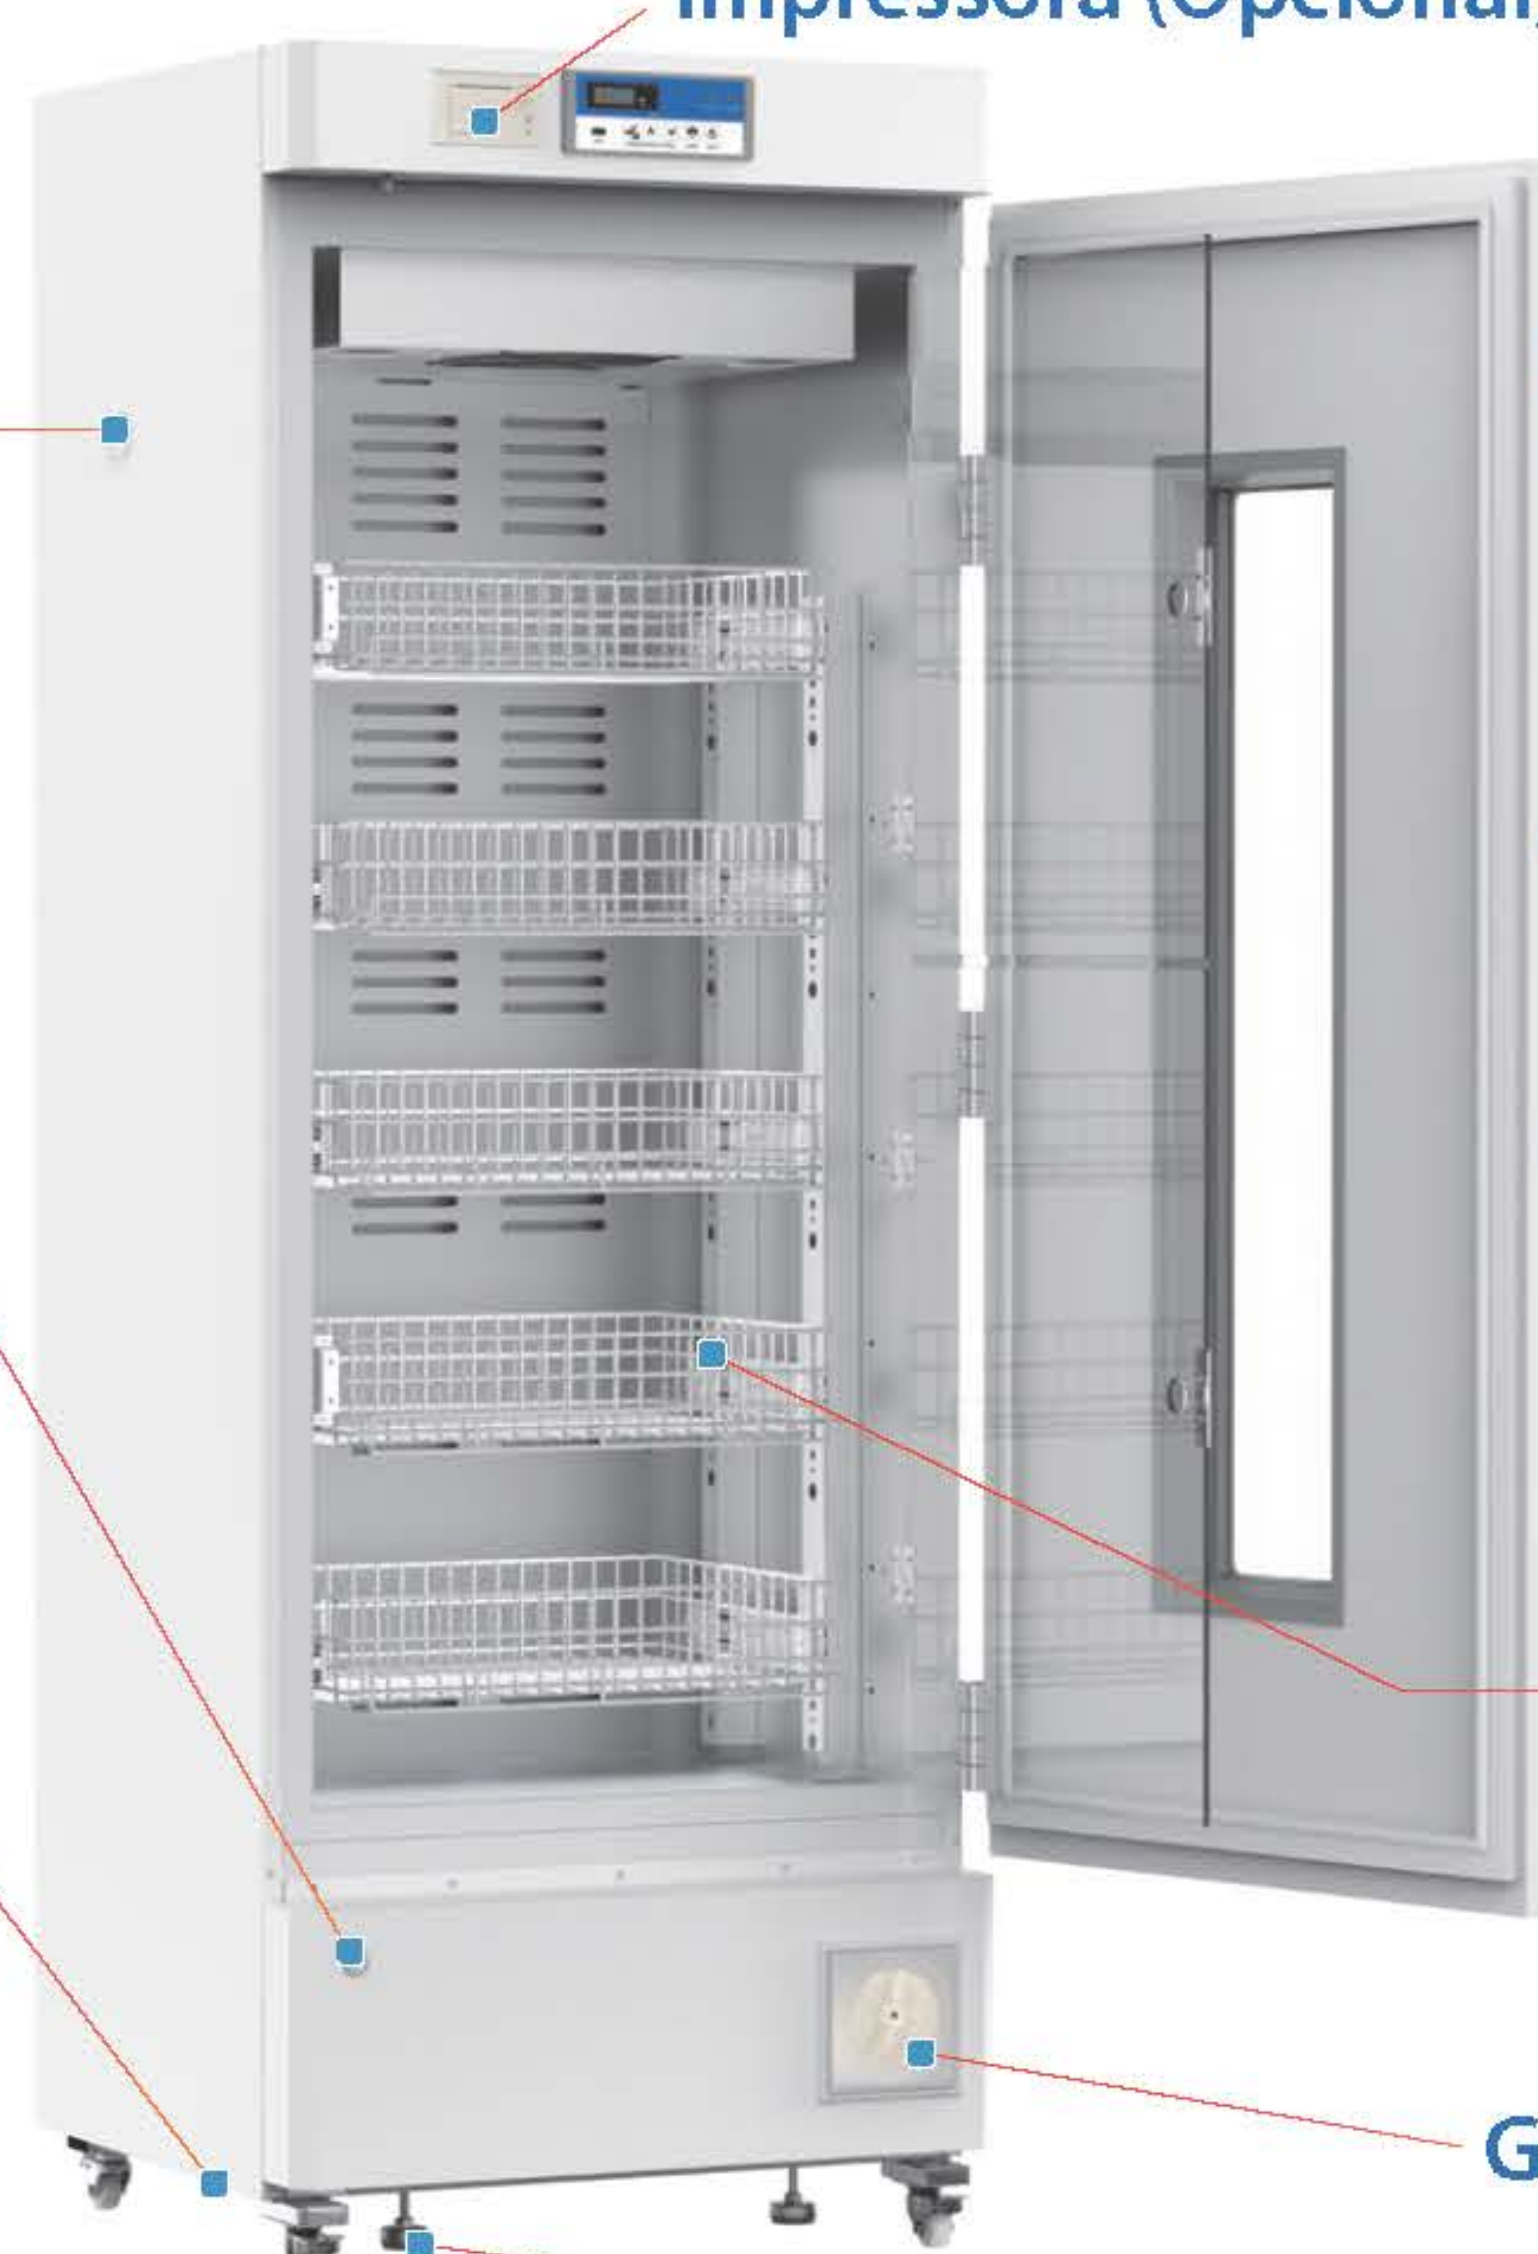

● Dimensões

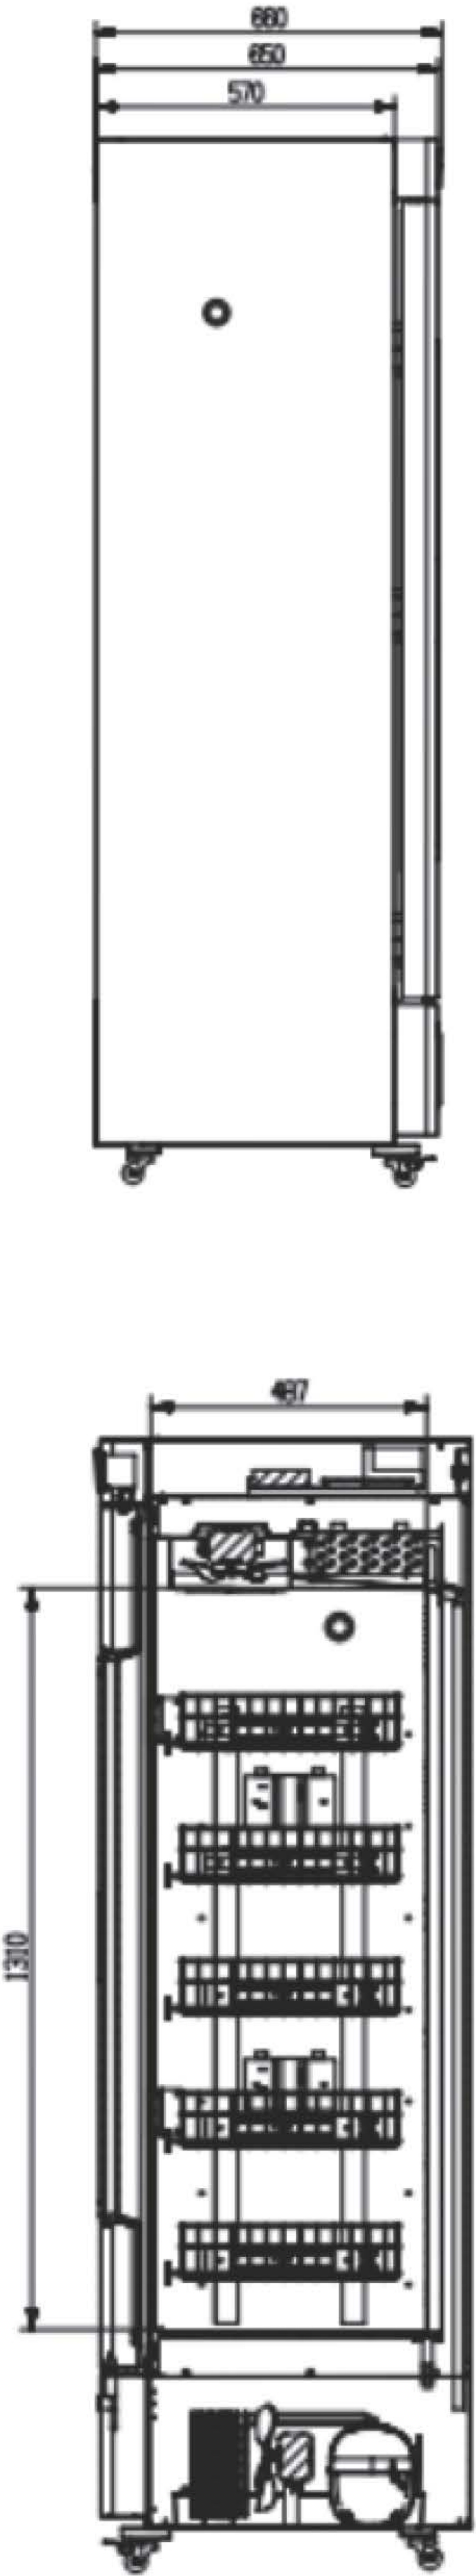

● Especificações

Refrigerador para Banco de Sangue		
Modelo	XC-380L	
Capacidade (L)	380	
Dimensões Internas (L x P x A) mm	606 x 494 x 1310	
Dimensões Externas (L x P x A) mm	717 x 660 x 1999	
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	778 x 723 x 2165	
Peso líquido (kg)	134	
Peso bruto (kg)	154	
Desempenho		
Faixa de Temperatura	2 ~ 6°C	
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C	
Desempenho de Refrigeração	4°C	
Classe climática	N	
Controlador	Microprocessador	
Tela	Display digital	
Refrigeração		
Compressor	1 peça	
Método de Resfriamento	Resfriamento por Ar	
Modo de Descongelo	Automático	
Gás Refrigerante	R290	
Espessura do isolamento (mm)	Porta: 67 / Laterais: 48/50 / Superior / Inferior: 62/78	
Construção		
Material Externo	PCM	
Material do Interior	Aço inoxidável	
Gavetas	5 gavetas revestidas com fio de aço	
Acesso à porta de teste	1 entrada Ø 25 mm	
Rodízios	4 (2 Rodízios com Freio)	
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Armazenamento	USB / grava a cada 10 minutos / 100.000 dados	
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485	
Bateria de Backup	Sim	
Alarmes		
Temperatura	Alta / Baixa temperatura, Alta temperatura	
Elétrico	Falha de Energia, Bateria Baixa, Falha do Registrador de Dados	
Sistema	Erro do sensor, erro de comunicação da placa principal, alarme de superaquecimento do condensador, porta entreaberta	
Elétrico		
Fonte de Alimentação (V/Hz)	110 / 60	220 ~ 240 / 60
Corrente Nominal (A)	1,1	2,2
Ruído dB (A)	40,6	43,9
Opcionais	Impressora, registrador gráfico	