



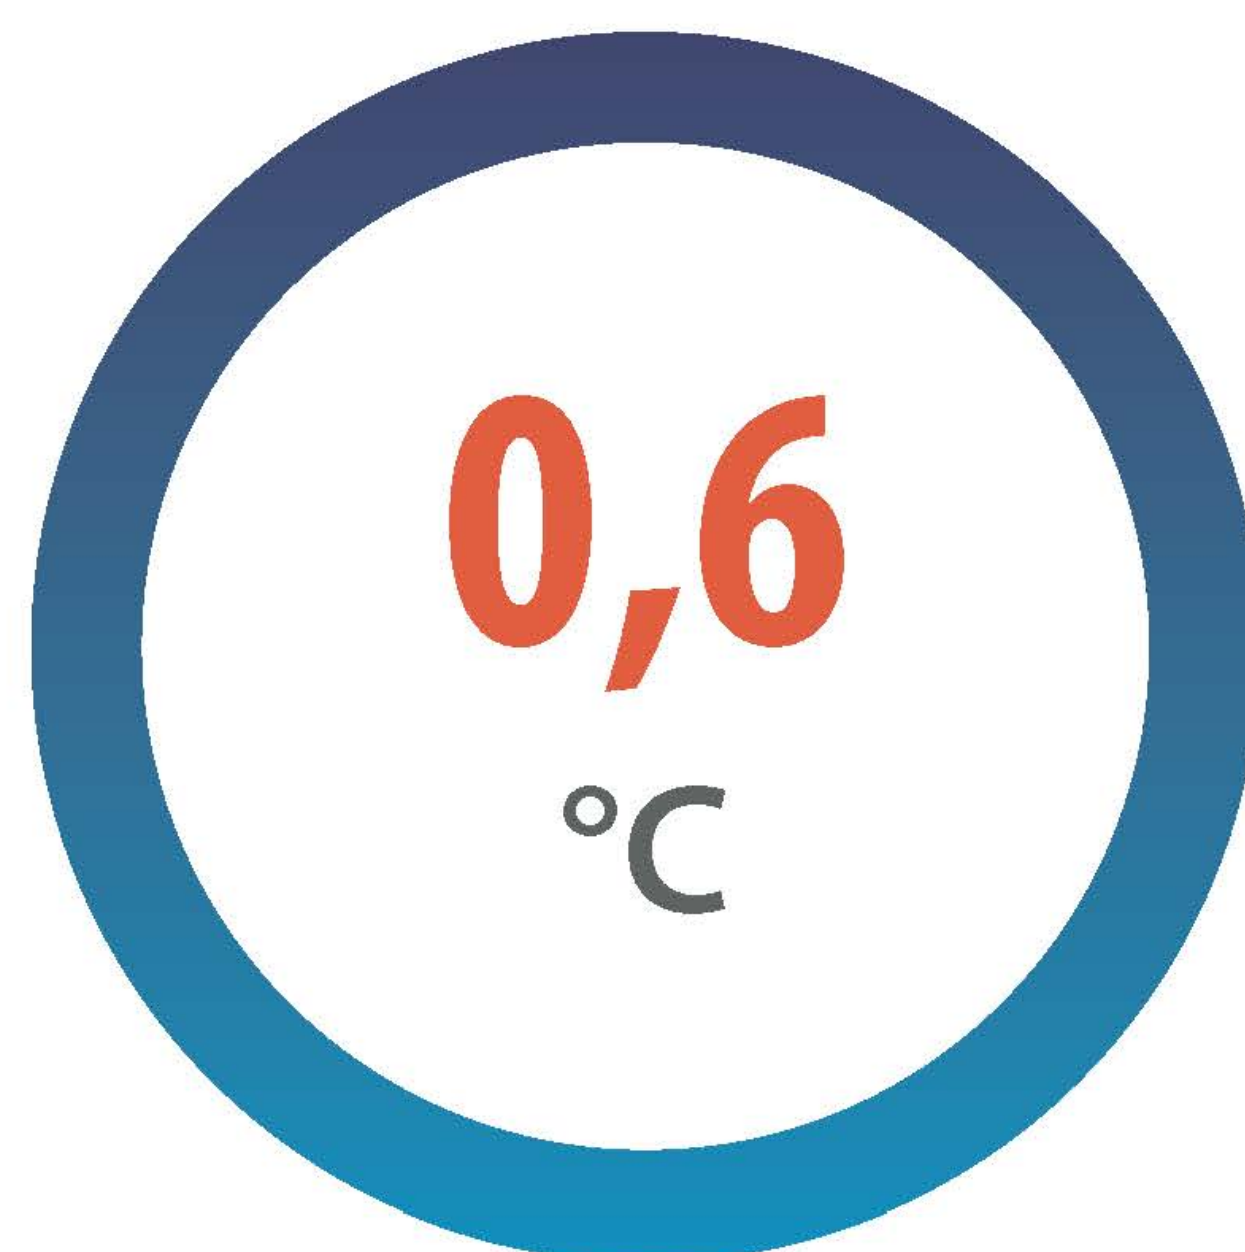


Seguro e Eficiente

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C


Controle Inteligente e Temperatura Constante
Múltiplos Alarmes Trazem Mais Segurança

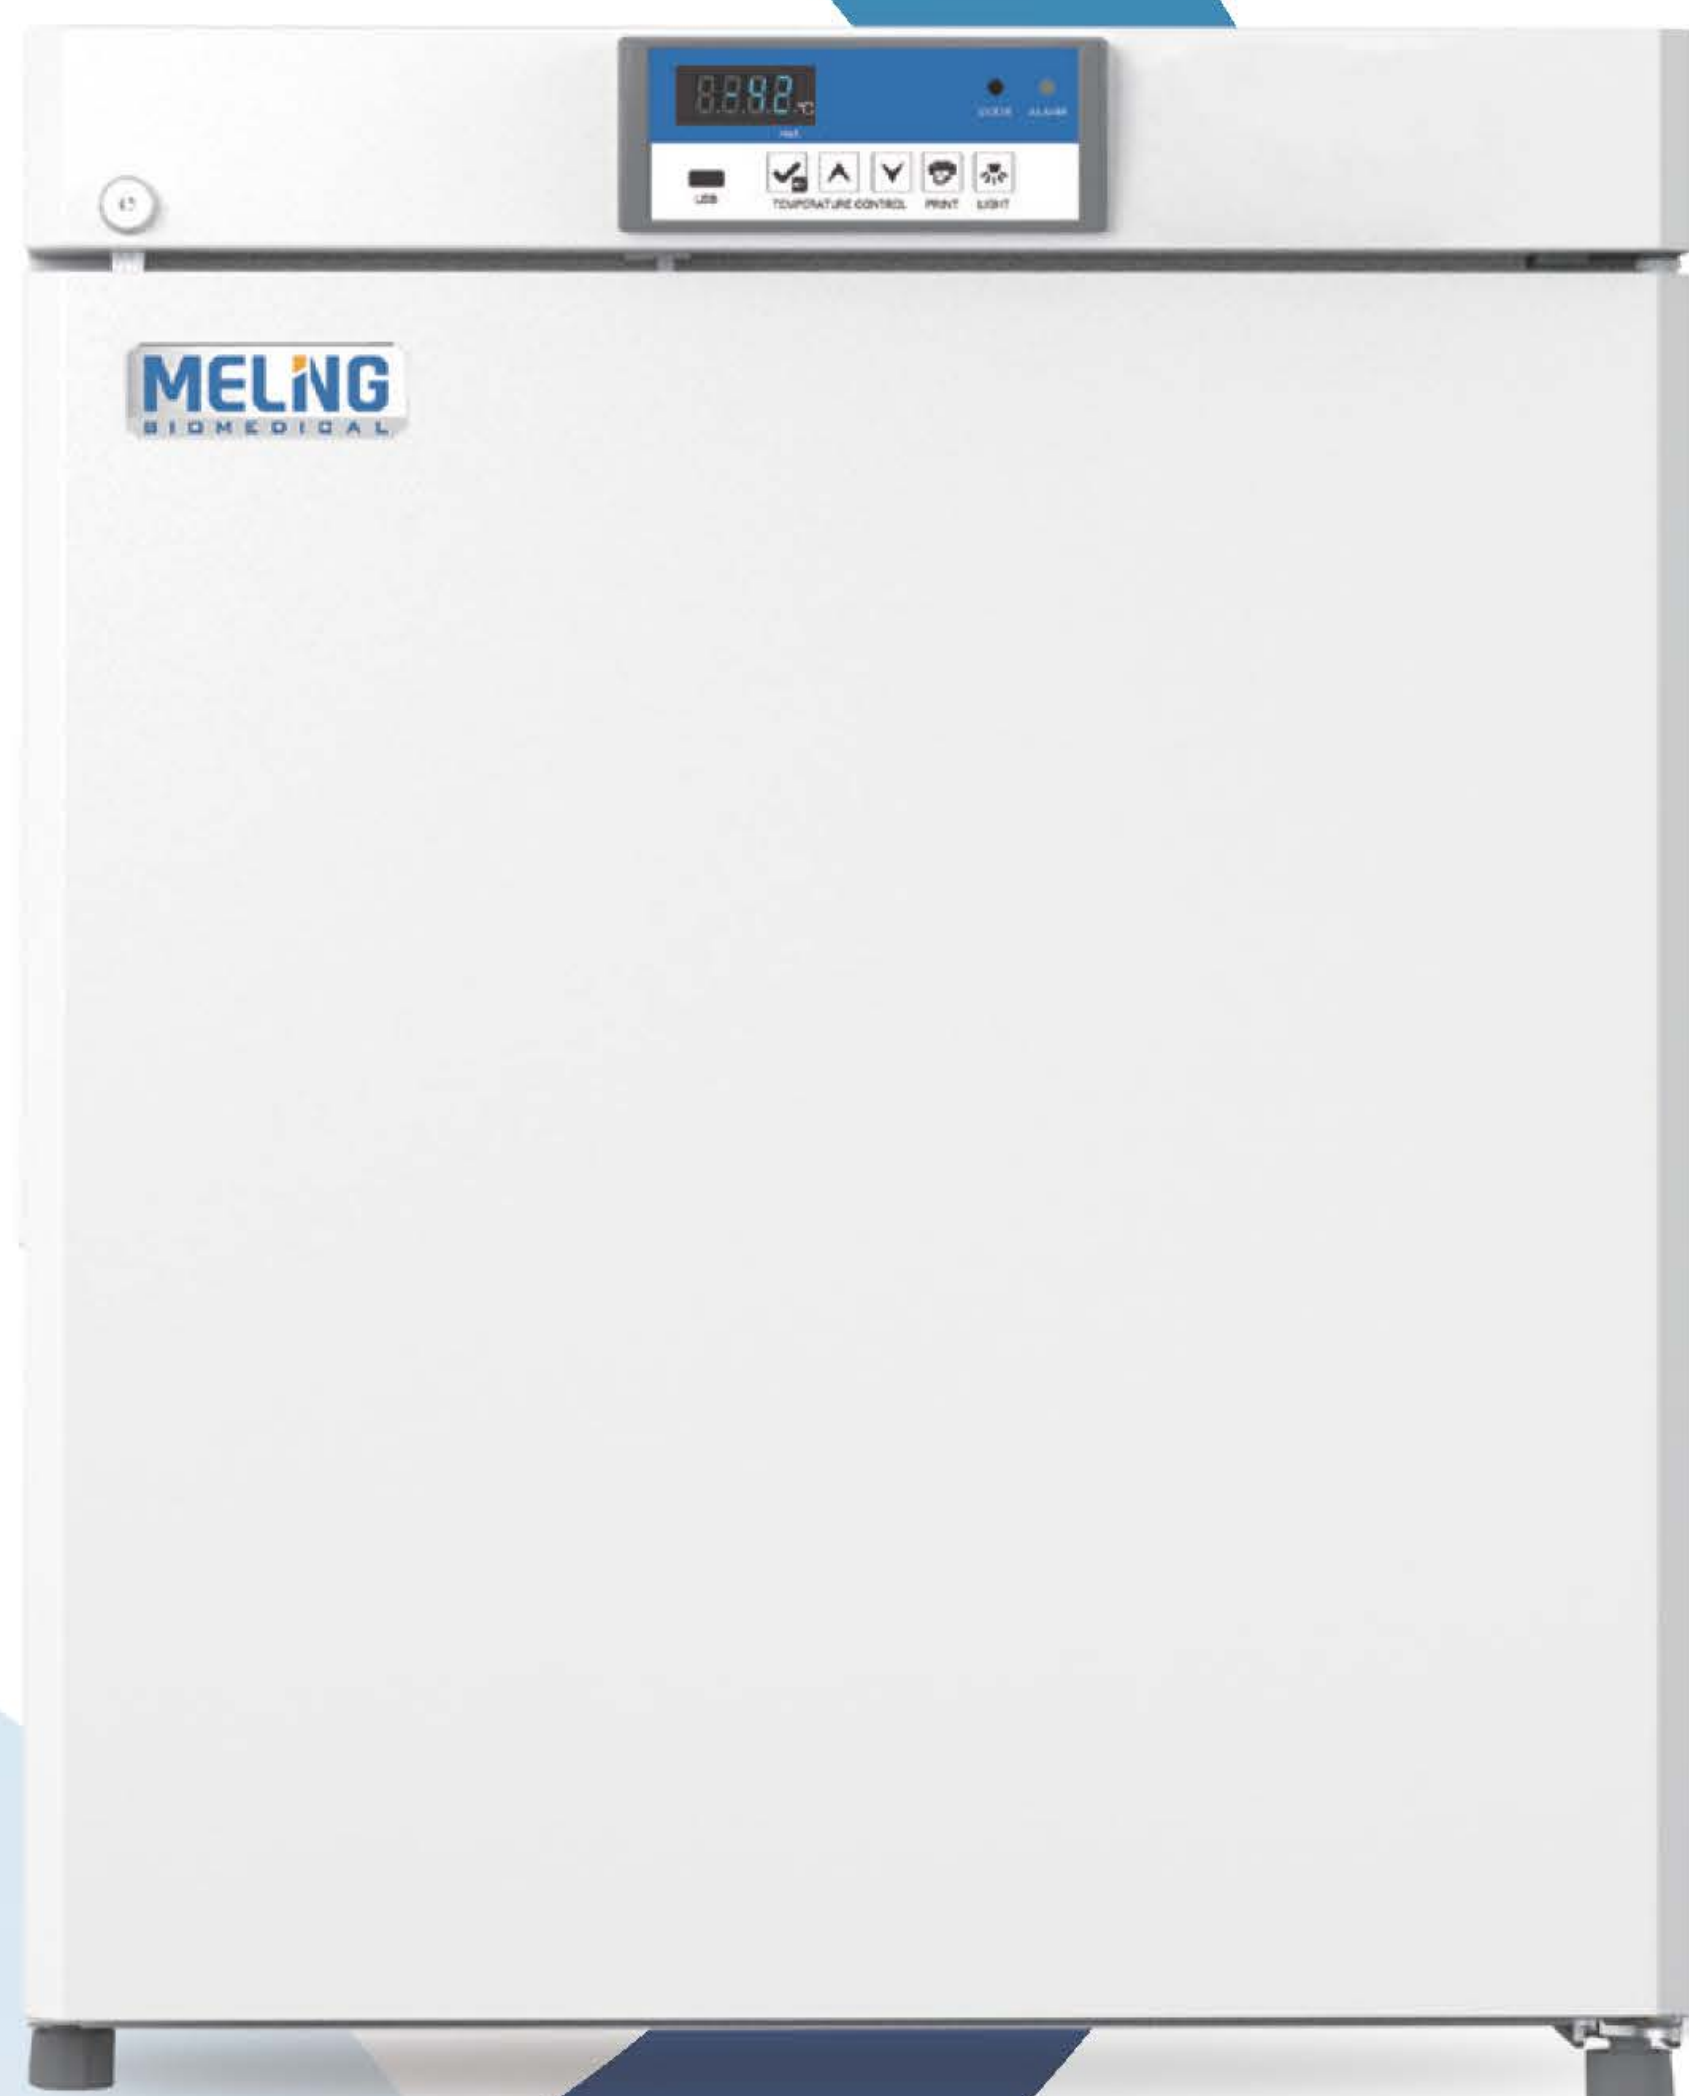

Uniformidade da
Temperatura

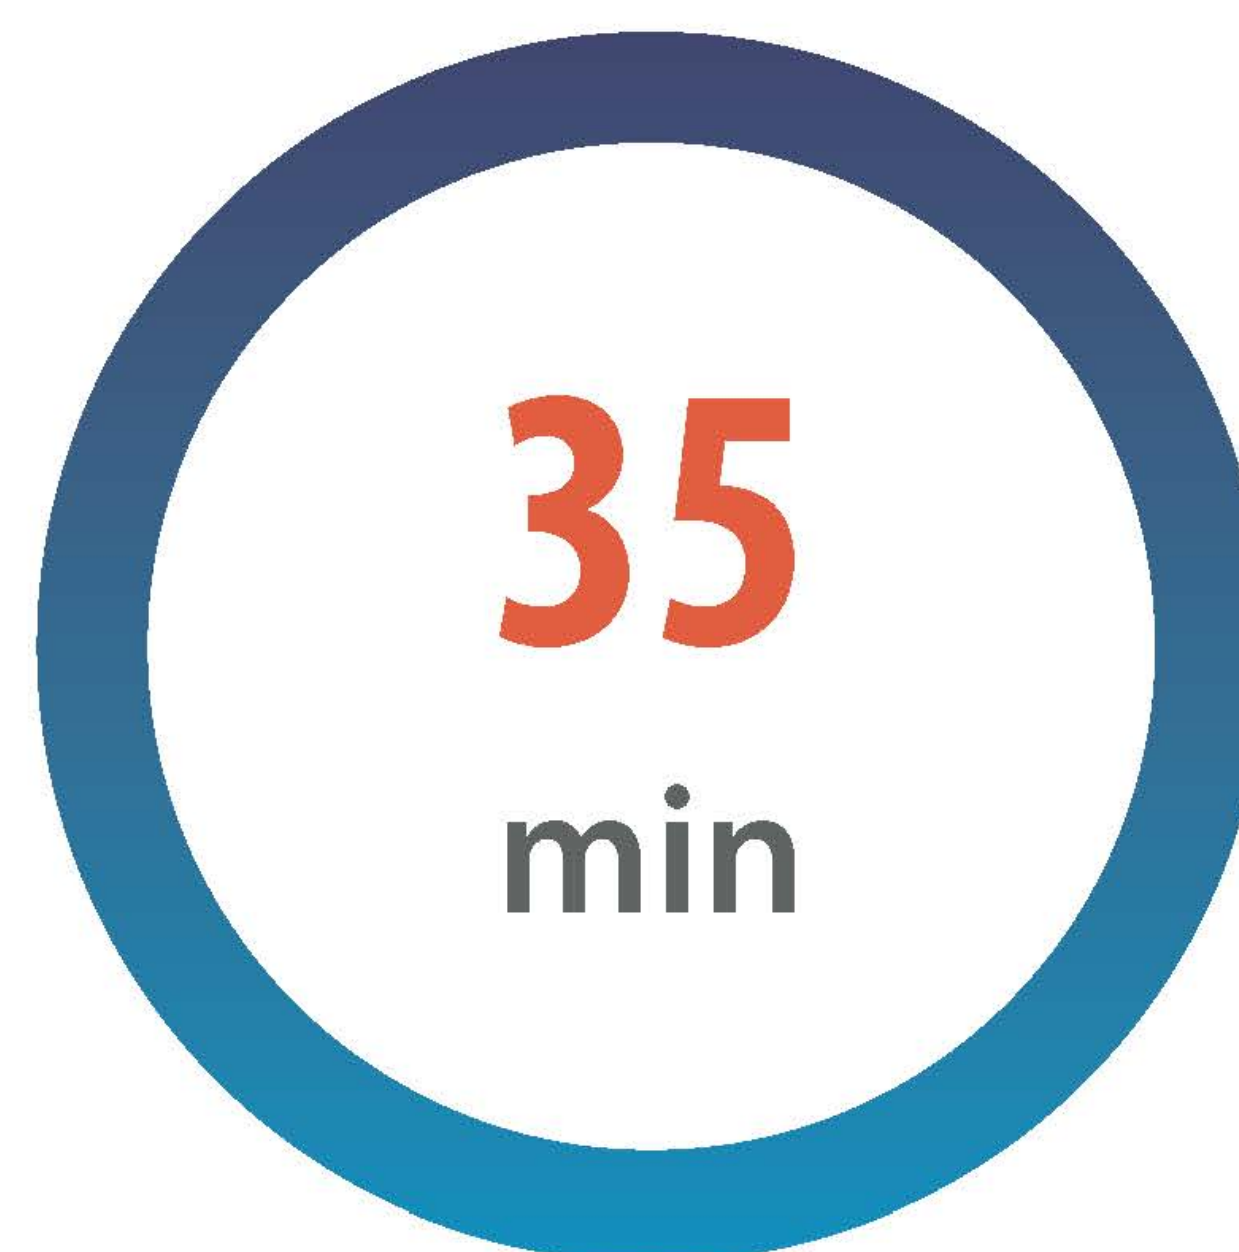

Resfriamento para
5°C

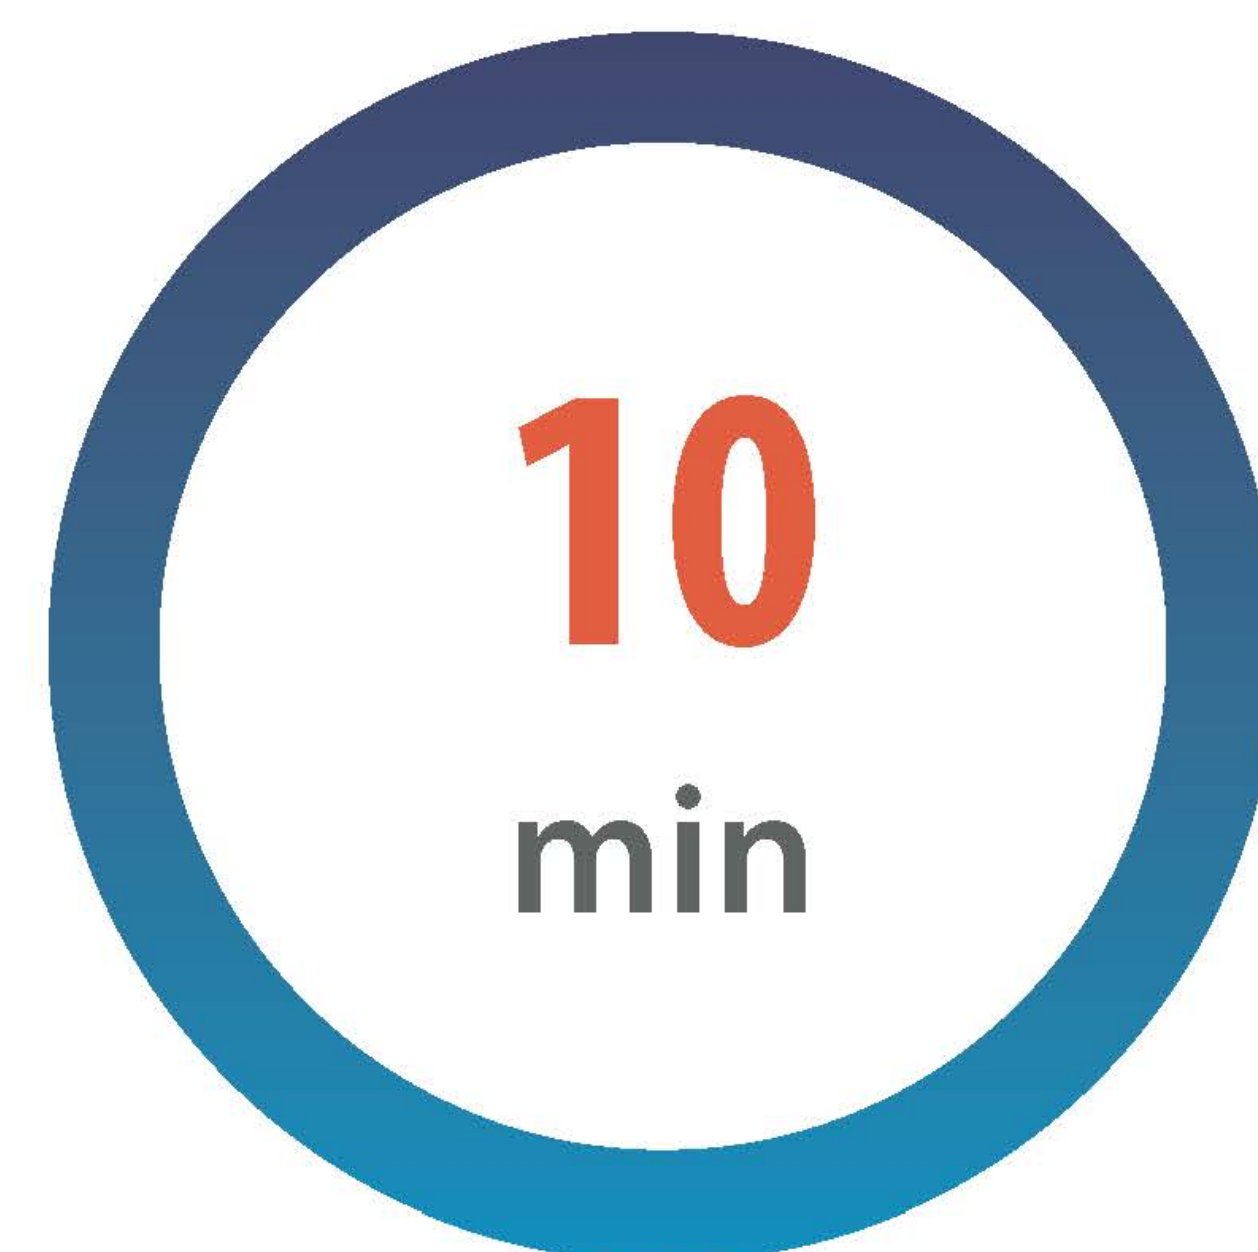

Tempo de recuperação
da Temp. após 1 min
de porta aberta

**Dados típicos do Refrigerador com base em testes internos, com a Temperatura configurada em 5°C e Temperatura ambiente em 22°C.*

YC-130EL

Principais Recursos




Sistema de controle de Temperatura Otimizado

Visualização digital da Temperatura com resolução de 0,1°C



Design Compacto e Otimizado

Cabe sob bancadas padrão de 86 cm de altura, permitindo maior acessibilidade

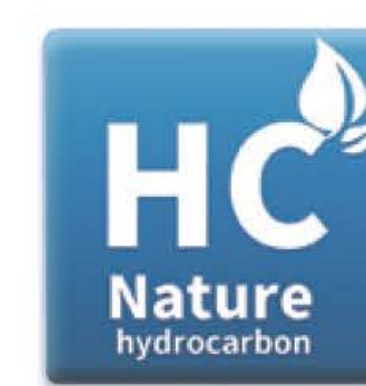

Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Gás natural livre de CFC Ecologicamente correto



Declaração de Conformidade CE

Atende aos requisitos internacionais de segurança, saúde e proteção ambiental



Porta de espuma

Porta revestida de espuma, auxiliando no isolamento térmico e vedação



Registrador de Dados



Armazena até 100.000 registros e permite exportar até 12 meses de dados via porta USB

Estrutura



● Dimensões

● Especificações

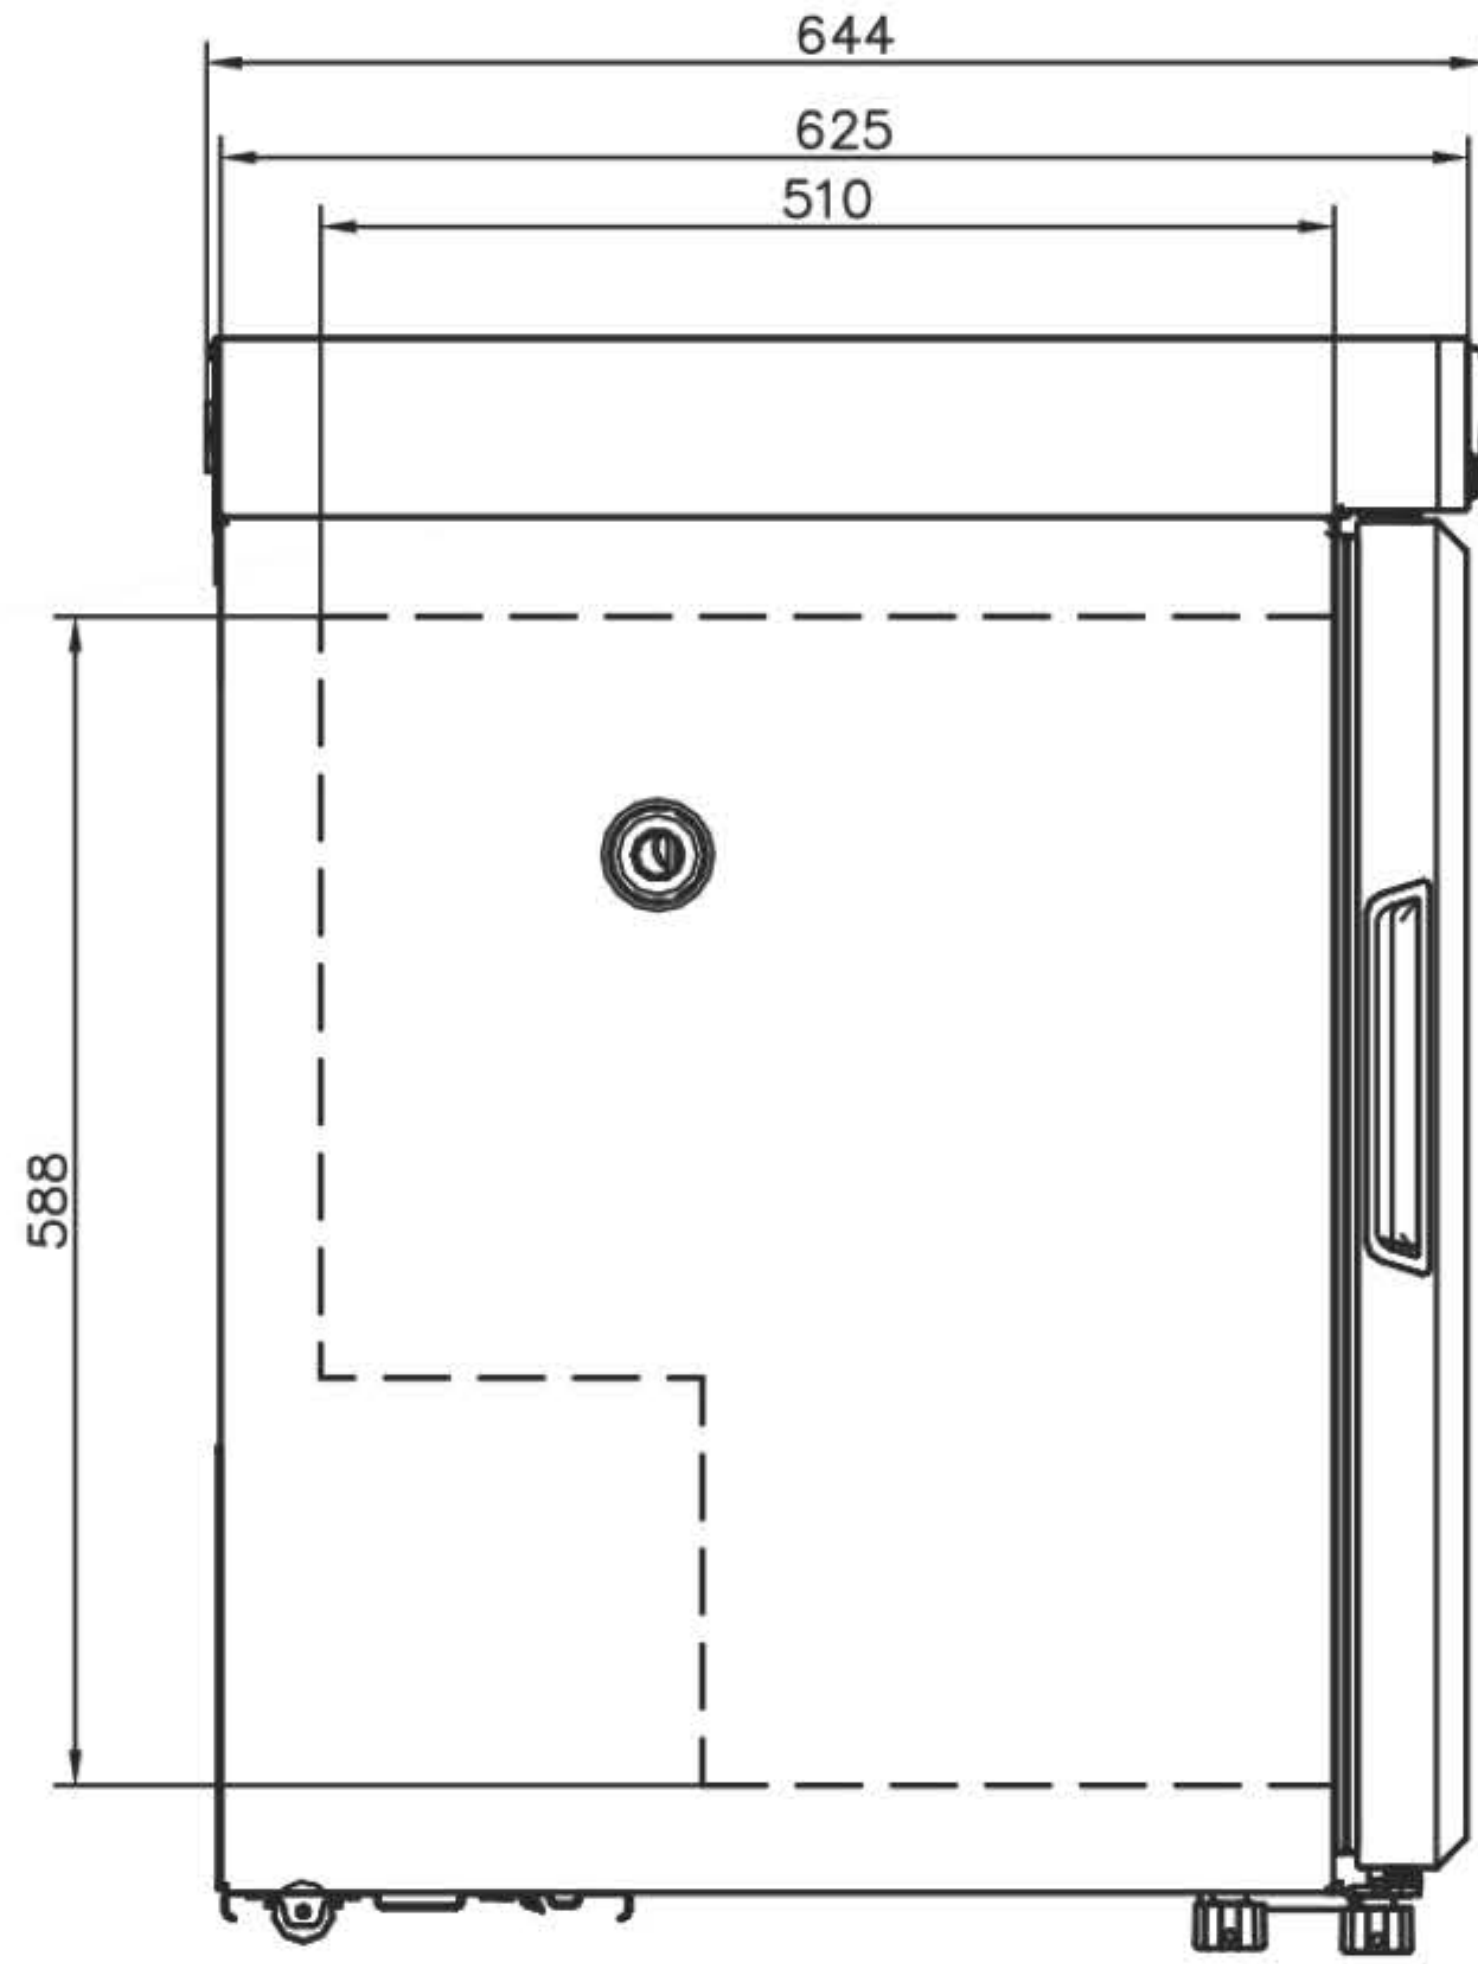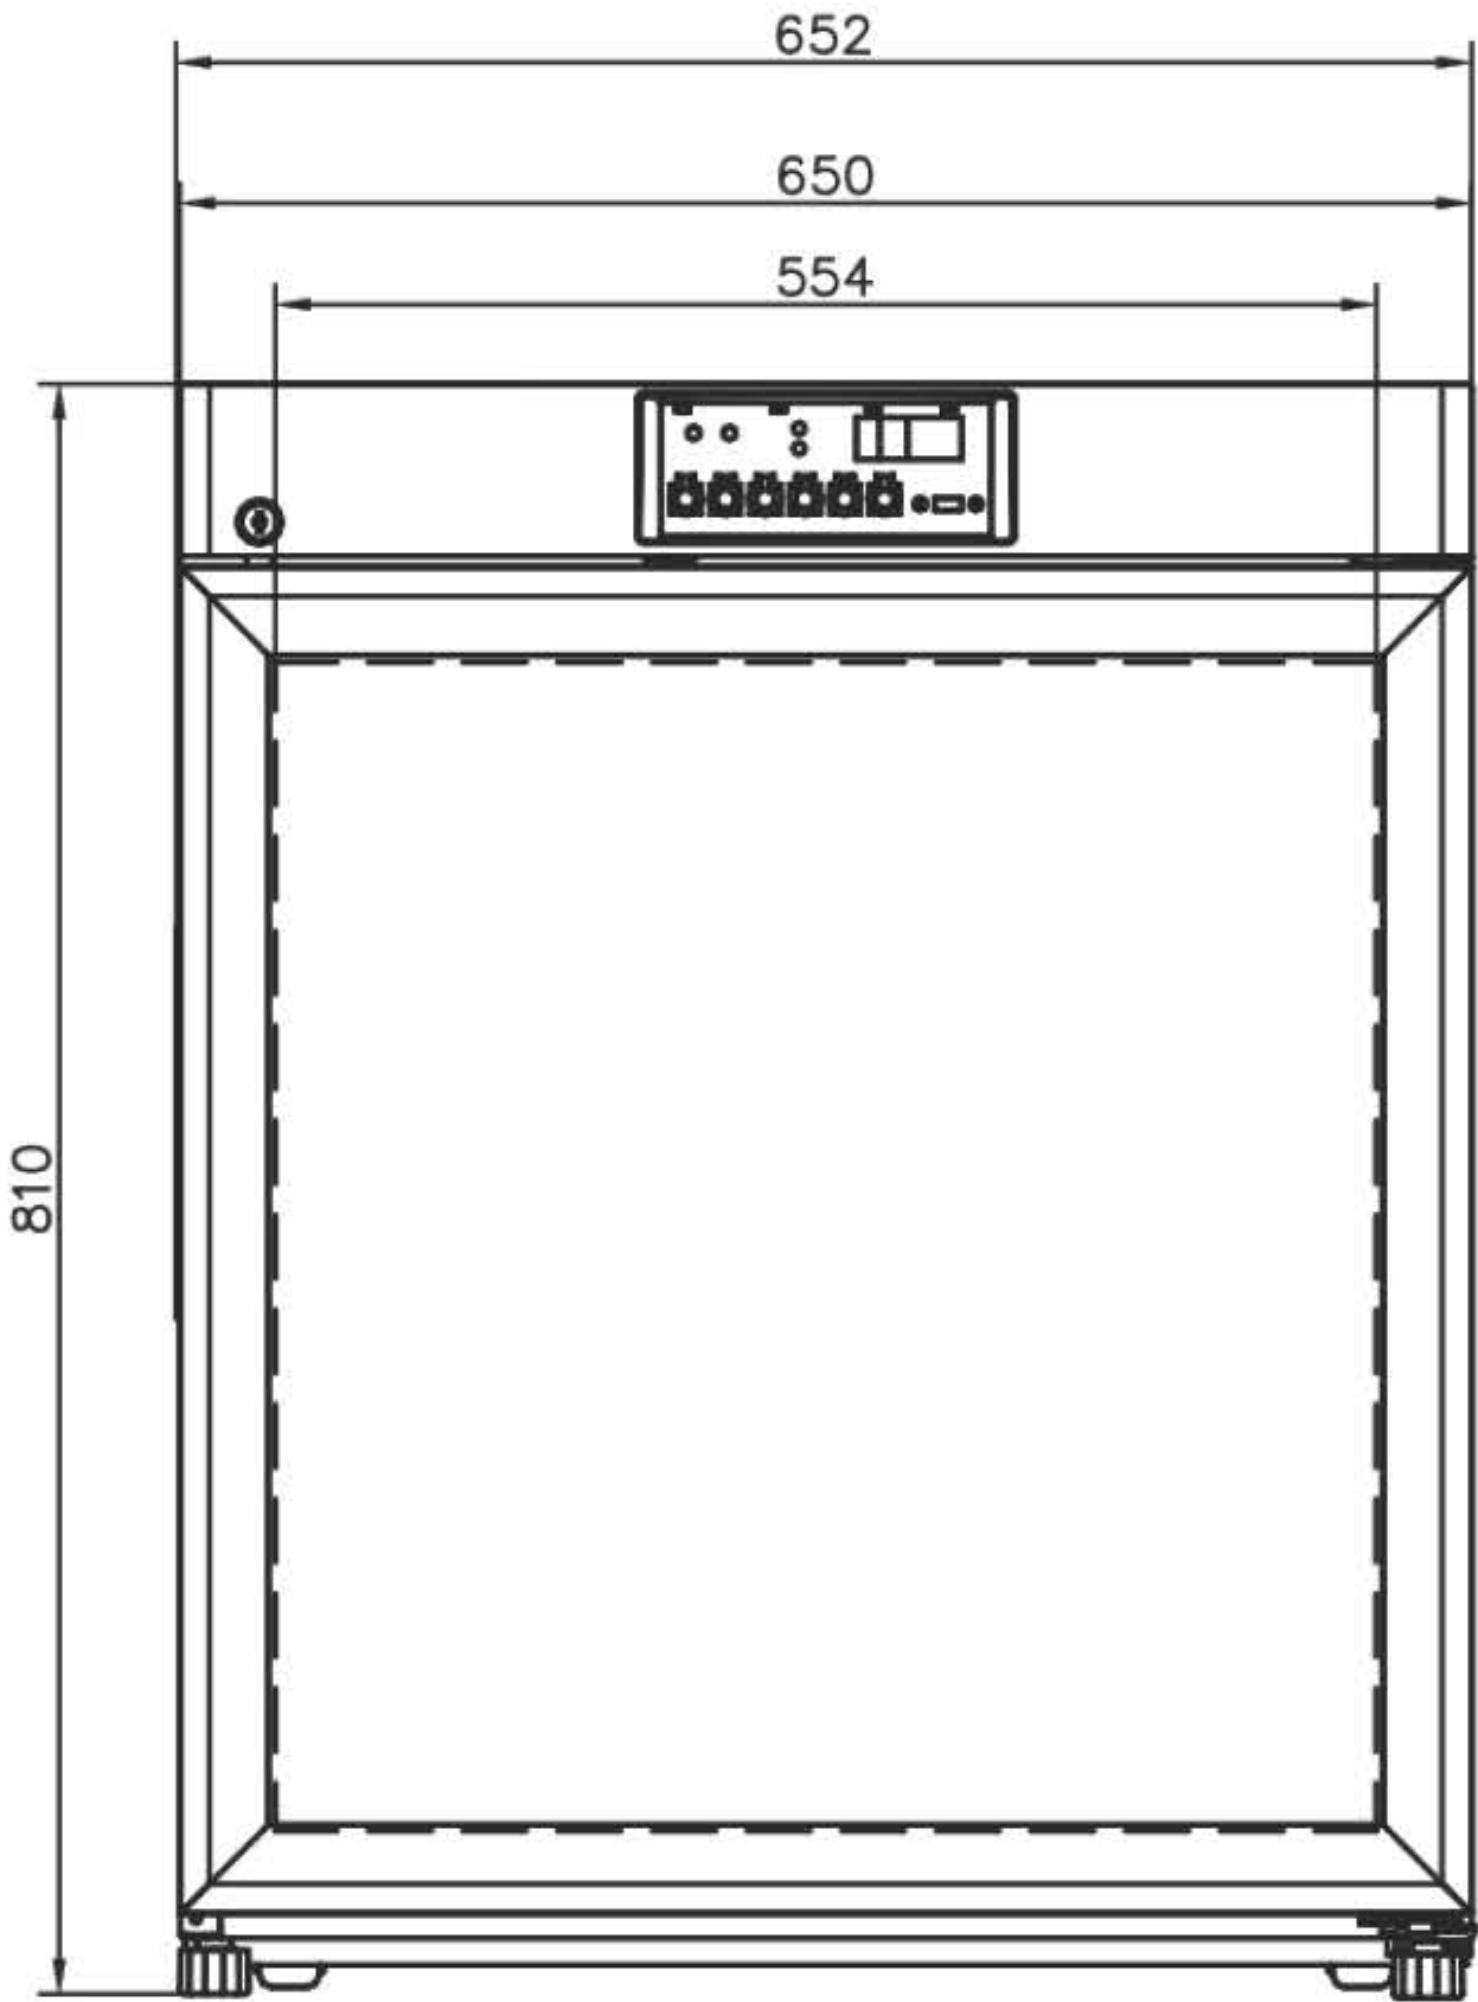

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C	
Modelo	YC-130EL
Capacidade (L)	130
Dimensões Internas (L x P x A) mm	554 x 510 x 588
Dimensões Externas (L x P x A) mm	650 x 625 x 810
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	720 x 703 x 880
Peso líquido (kg)	51
Peso bruto (kg)	56
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2 ~ 8°C
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C
Desempenho de Refrigeração	5°C
Classe climática	N
Controlador	Microprocessador
Tela	Display digital
Refrigeração	
Compressor	1 peça
Método de resfriamento	Resfriamento por Ar
Modo de Descongelo	Automático
Gás Refrigerante	R600a
Espessura do isolamento (mm)	Parte traseira: 55, Esquerda / Direita: 48, Base: 50
Construção	
Material Externo	PCM
Material do Interior	Placa de alumínio pulverizada
Prateleiras	3 prateleiras revestidas com fio de aço
Acesso à porta de teste	1 entrada Ø 23 mm
Rodízios	2 + (2 pés de nivelamento)
Registro / Exportação de Dados	Grava a cada 10 minutos / máx. 12 meses via porta USB
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485
Bateria de Backup	Sim
Alarmes	
Temperatura	Alta / Baixa temperatura, Alta temperatura Ambiente
Sistema Elétrico	Falha de energia, bateria fraca, erro de sensor
Sistema	Falha de comunicação de dados, porta entreaberta, falha do registrador de dados
Elétrico	
Fonte de Alimentação (V/Hz)	110 / 60
Corrente Nominal (A)	1,66
Ruído dB (A)	42,5
Opcionais	Impressora, registrador de gráfico

*A Zhongke Meiling reserva-se o direito de alterar produtos e especificações sem aviso prévio.