





Seguro e Eficiente

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C

Produto de alta qualidade com Sete Sensores de Temperatura Garantindo Uniformidade e Segurança de Armazenamento

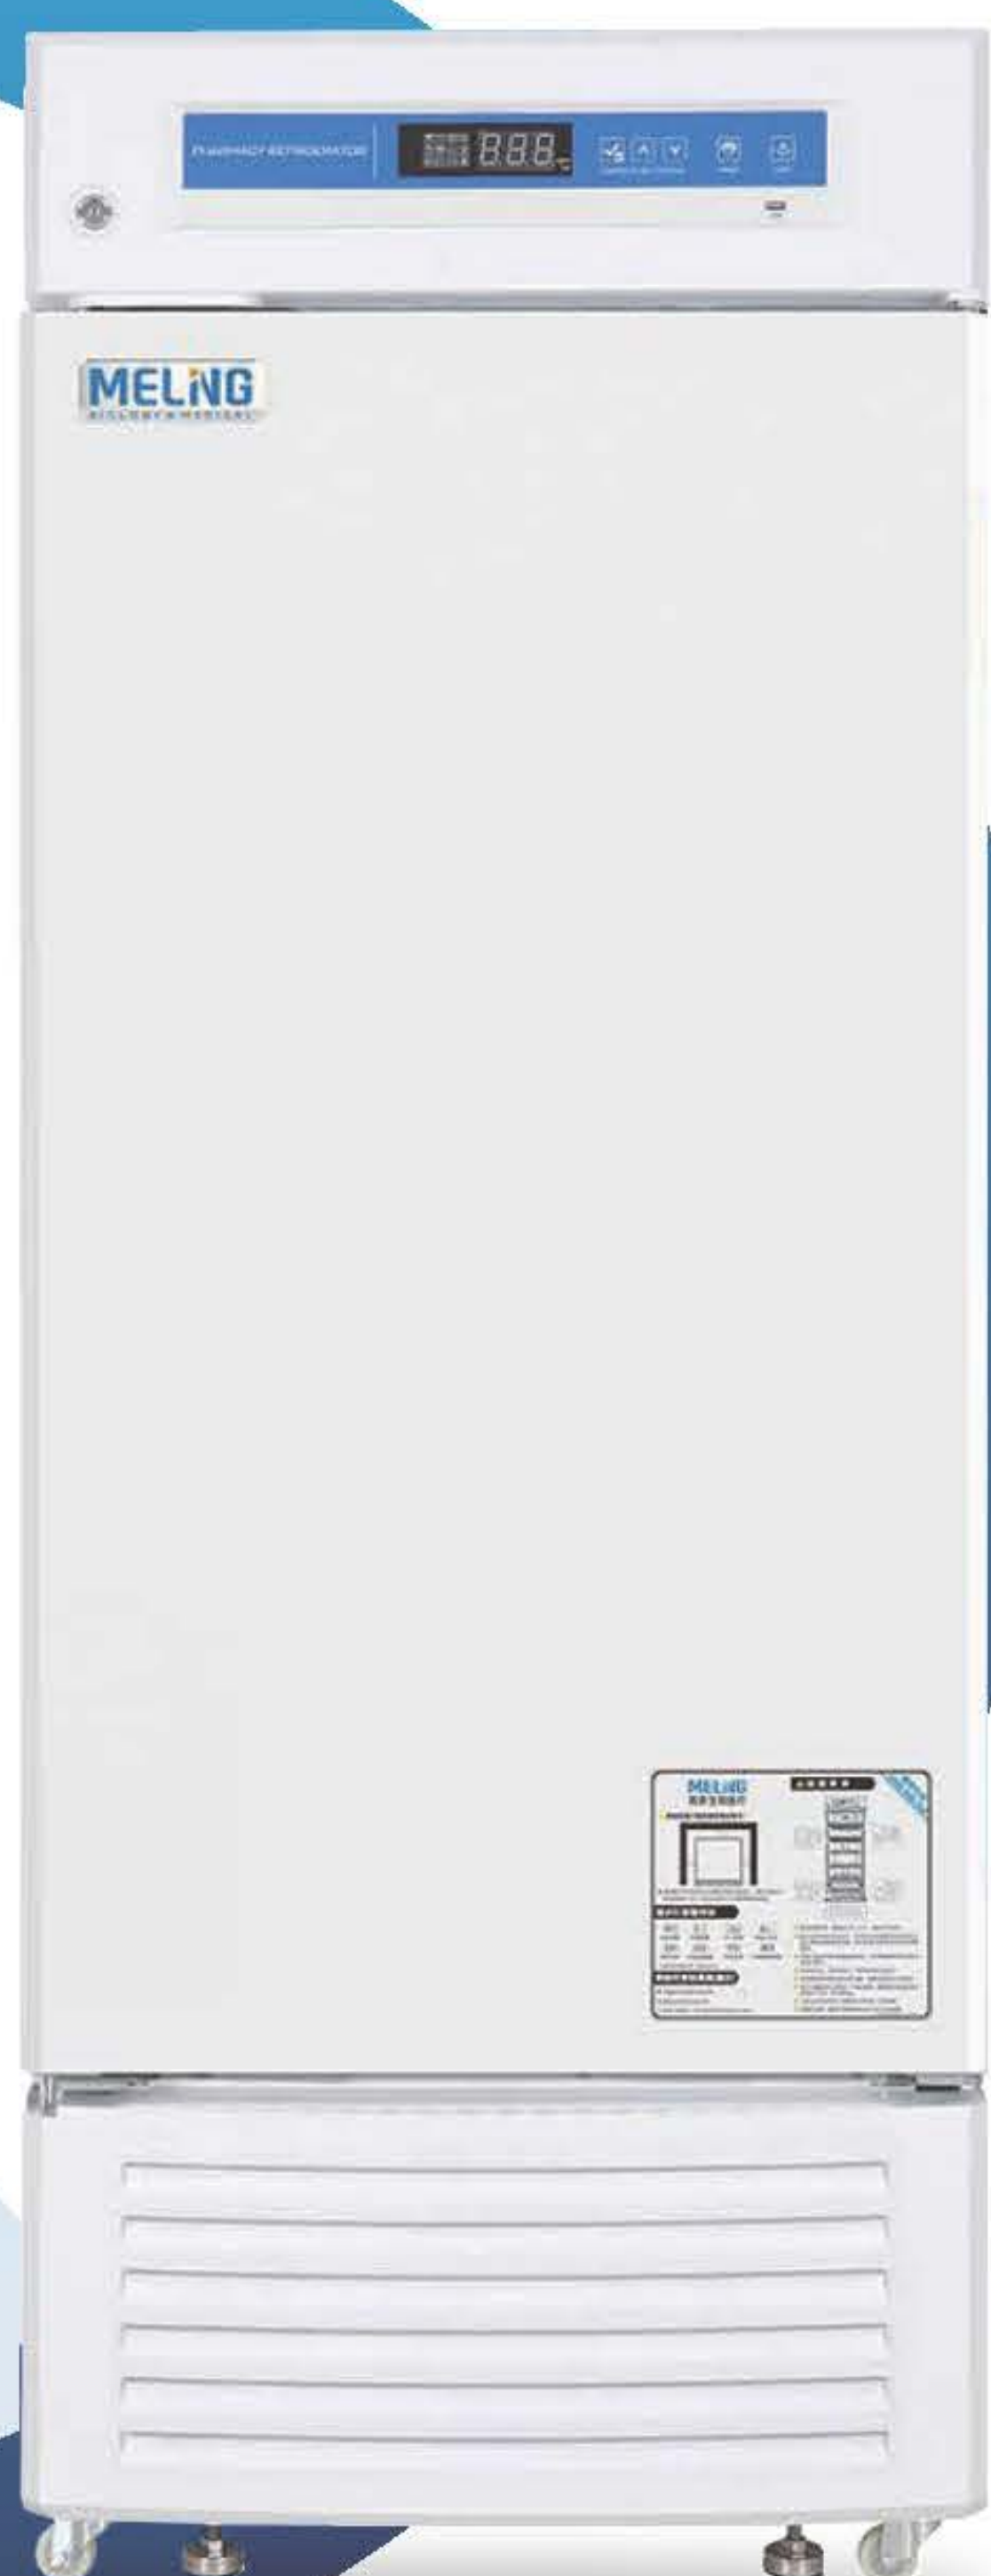

YC-315EL

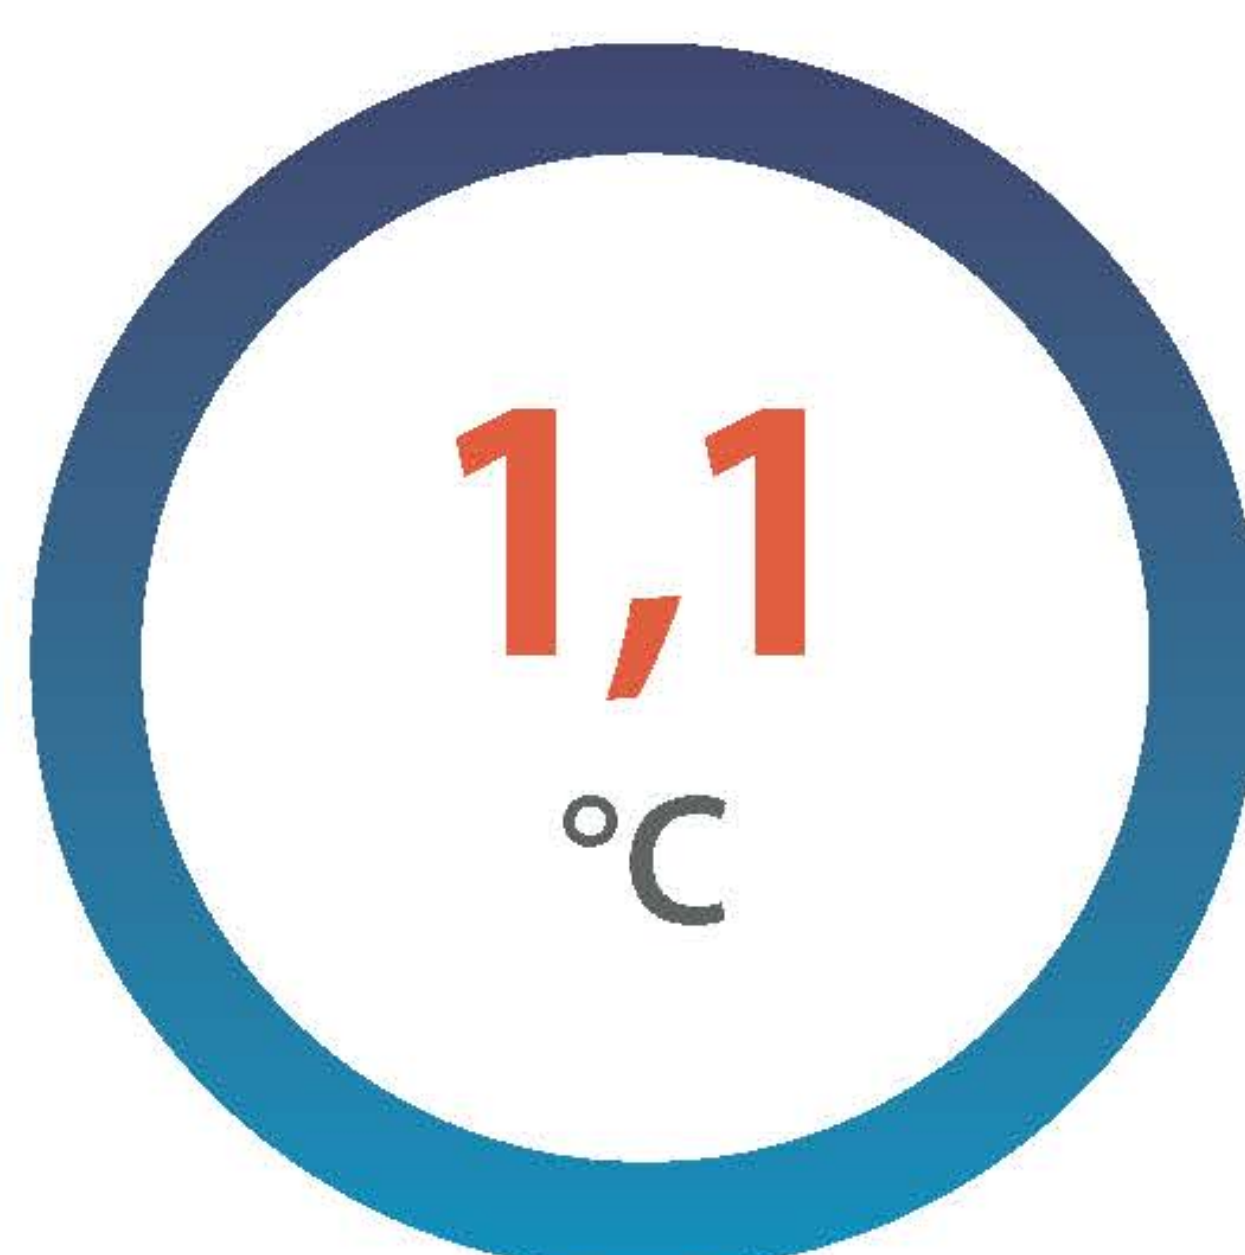

Uniformidade da Temperatura



Resfriamento para 5°C



Tempo de recuperação da Temp. após 1 min de porta aberta

*Dados típicos do Refrigerador com base em testes internos, com a Temperatura configurada em 5 °C e Temperatura ambiente em 22 °C.

Principais Recursos



Sistema de controle de Temperatura Otimizado

Visualização digital da Temperatura com resolução de 0,1°C



Porta de espuma

Porta revestida de espuma, auxiliando no isolamento térmico e vedação



Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Gás natural livre de CFC Ecologicamente correto



Certificado CE

Atende aos requisitos internacionais de segurança, saúde e proteção ambiental



Registrador de dados integrado

Exporta até 12 meses de dados de Temperatura




Sistema de alarmes

Múltiplas funções de Alarmes sonoros e visuais

Estrutura



● Dimensões

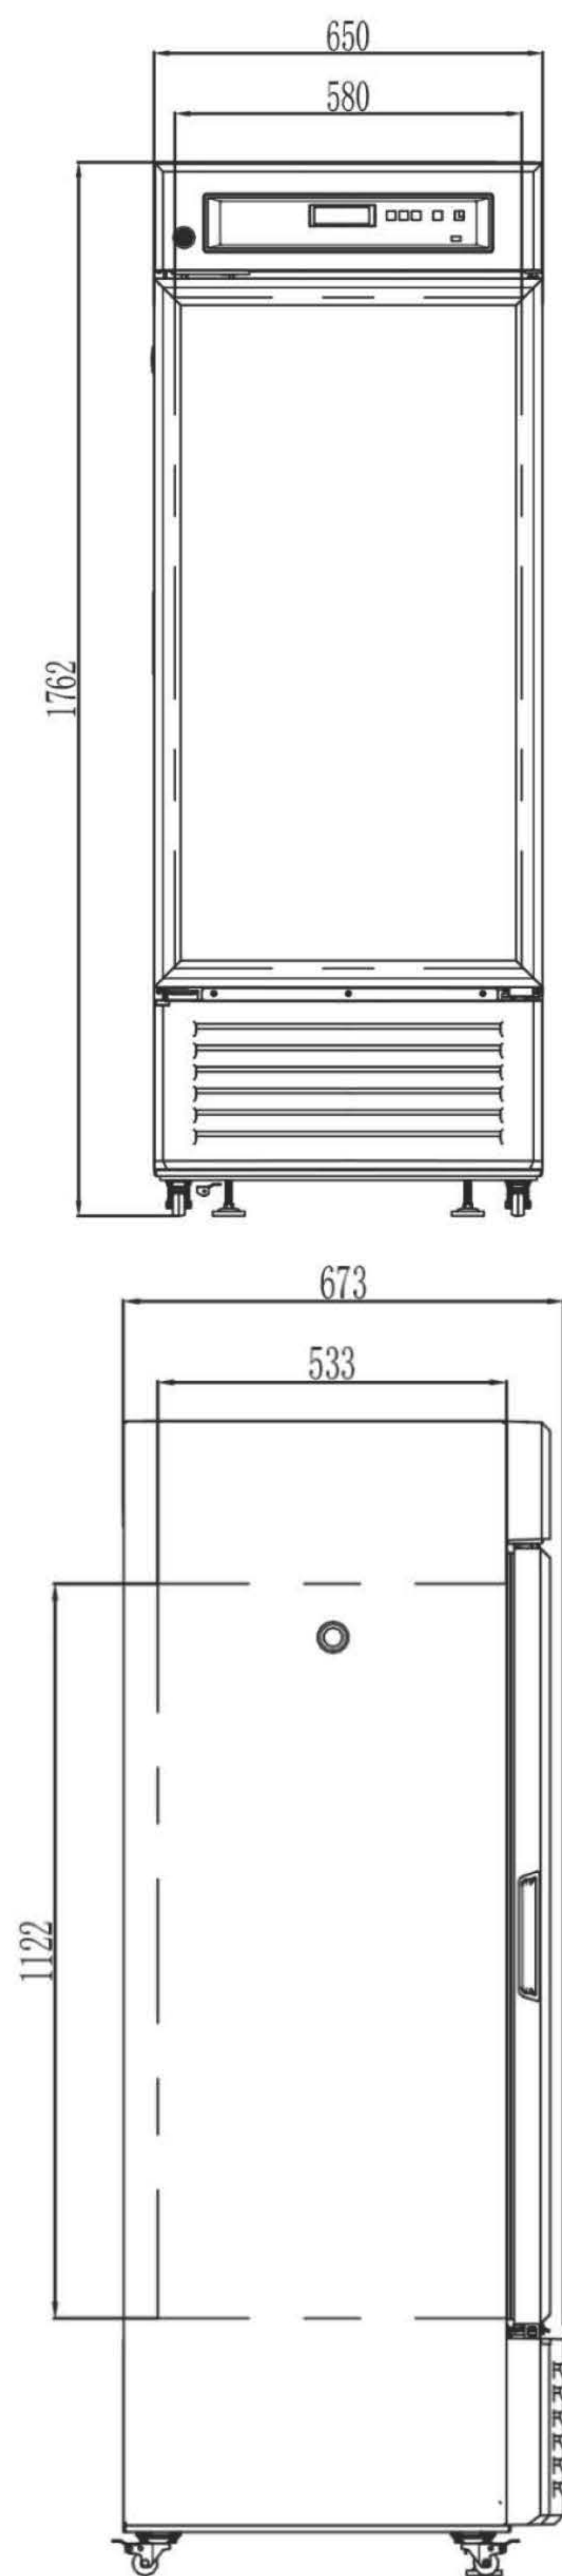

● Especificações

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C	
Modelo	YC-315EL
Capacidade (L)	315
Dimensões Internas (L x P x A) mm	580 x 533 x 1122
Dimensões Externas (L x P x A) mm	650 x 652 x 1762
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	717 x 732 x 1815
Peso líquido (kg)	87
Peso bruto (kg)	99
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2 ~ 8°C
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C
Desempenho de Refrigeração	5°C
Classe climática	N
Controlador	Microprocessador
Tela	Display digital
Refrigeração	
Compressor	1 peça
Método de Resfriamento	Resfriamento por Ar
Modo de Descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R600a
Espessura do isolamento (mm)	Parte traseira: 55, Esquerda / Direita: 35, Base: 52
Construção	
Material Externo	PCM
Material do Interior	HIPS
Prateleiras	5
Acesso à porta de teste	1 entrada Ø 23 mm
Rodízios	4 + 2 pés de nivelamento
Registro / Exportação de Dados	Grava a cada 10 minutos / máx. 12 meses via porta USB
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485
Bateria de Backup	Sim
Alarmes	
Temperatura	Alta/Baixa Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alarme de Alta Temperatura do Condensador
Elétrico	Falha de energia, bateria fraca, erro de sensor
Sistema	Falha de comunicação de dados, porta entreaberta, falha do registrador de dados
Elétrico	
Fonte de Alimentação (V/Hz)	110 / 60
Corrente Nominal (A)	3,92
Ruído dB (A)	48,5
Opcionais	Impressora, registrador gráfico

*A Zhongke Meiling reserva-se o direito de alterar produtos e especificações sem aviso prévio.