





Seguro e Eficiente

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C


Controle Inteligente e Temperatura Constante
Múltiplos Alarmes Trazem Mais Segurança

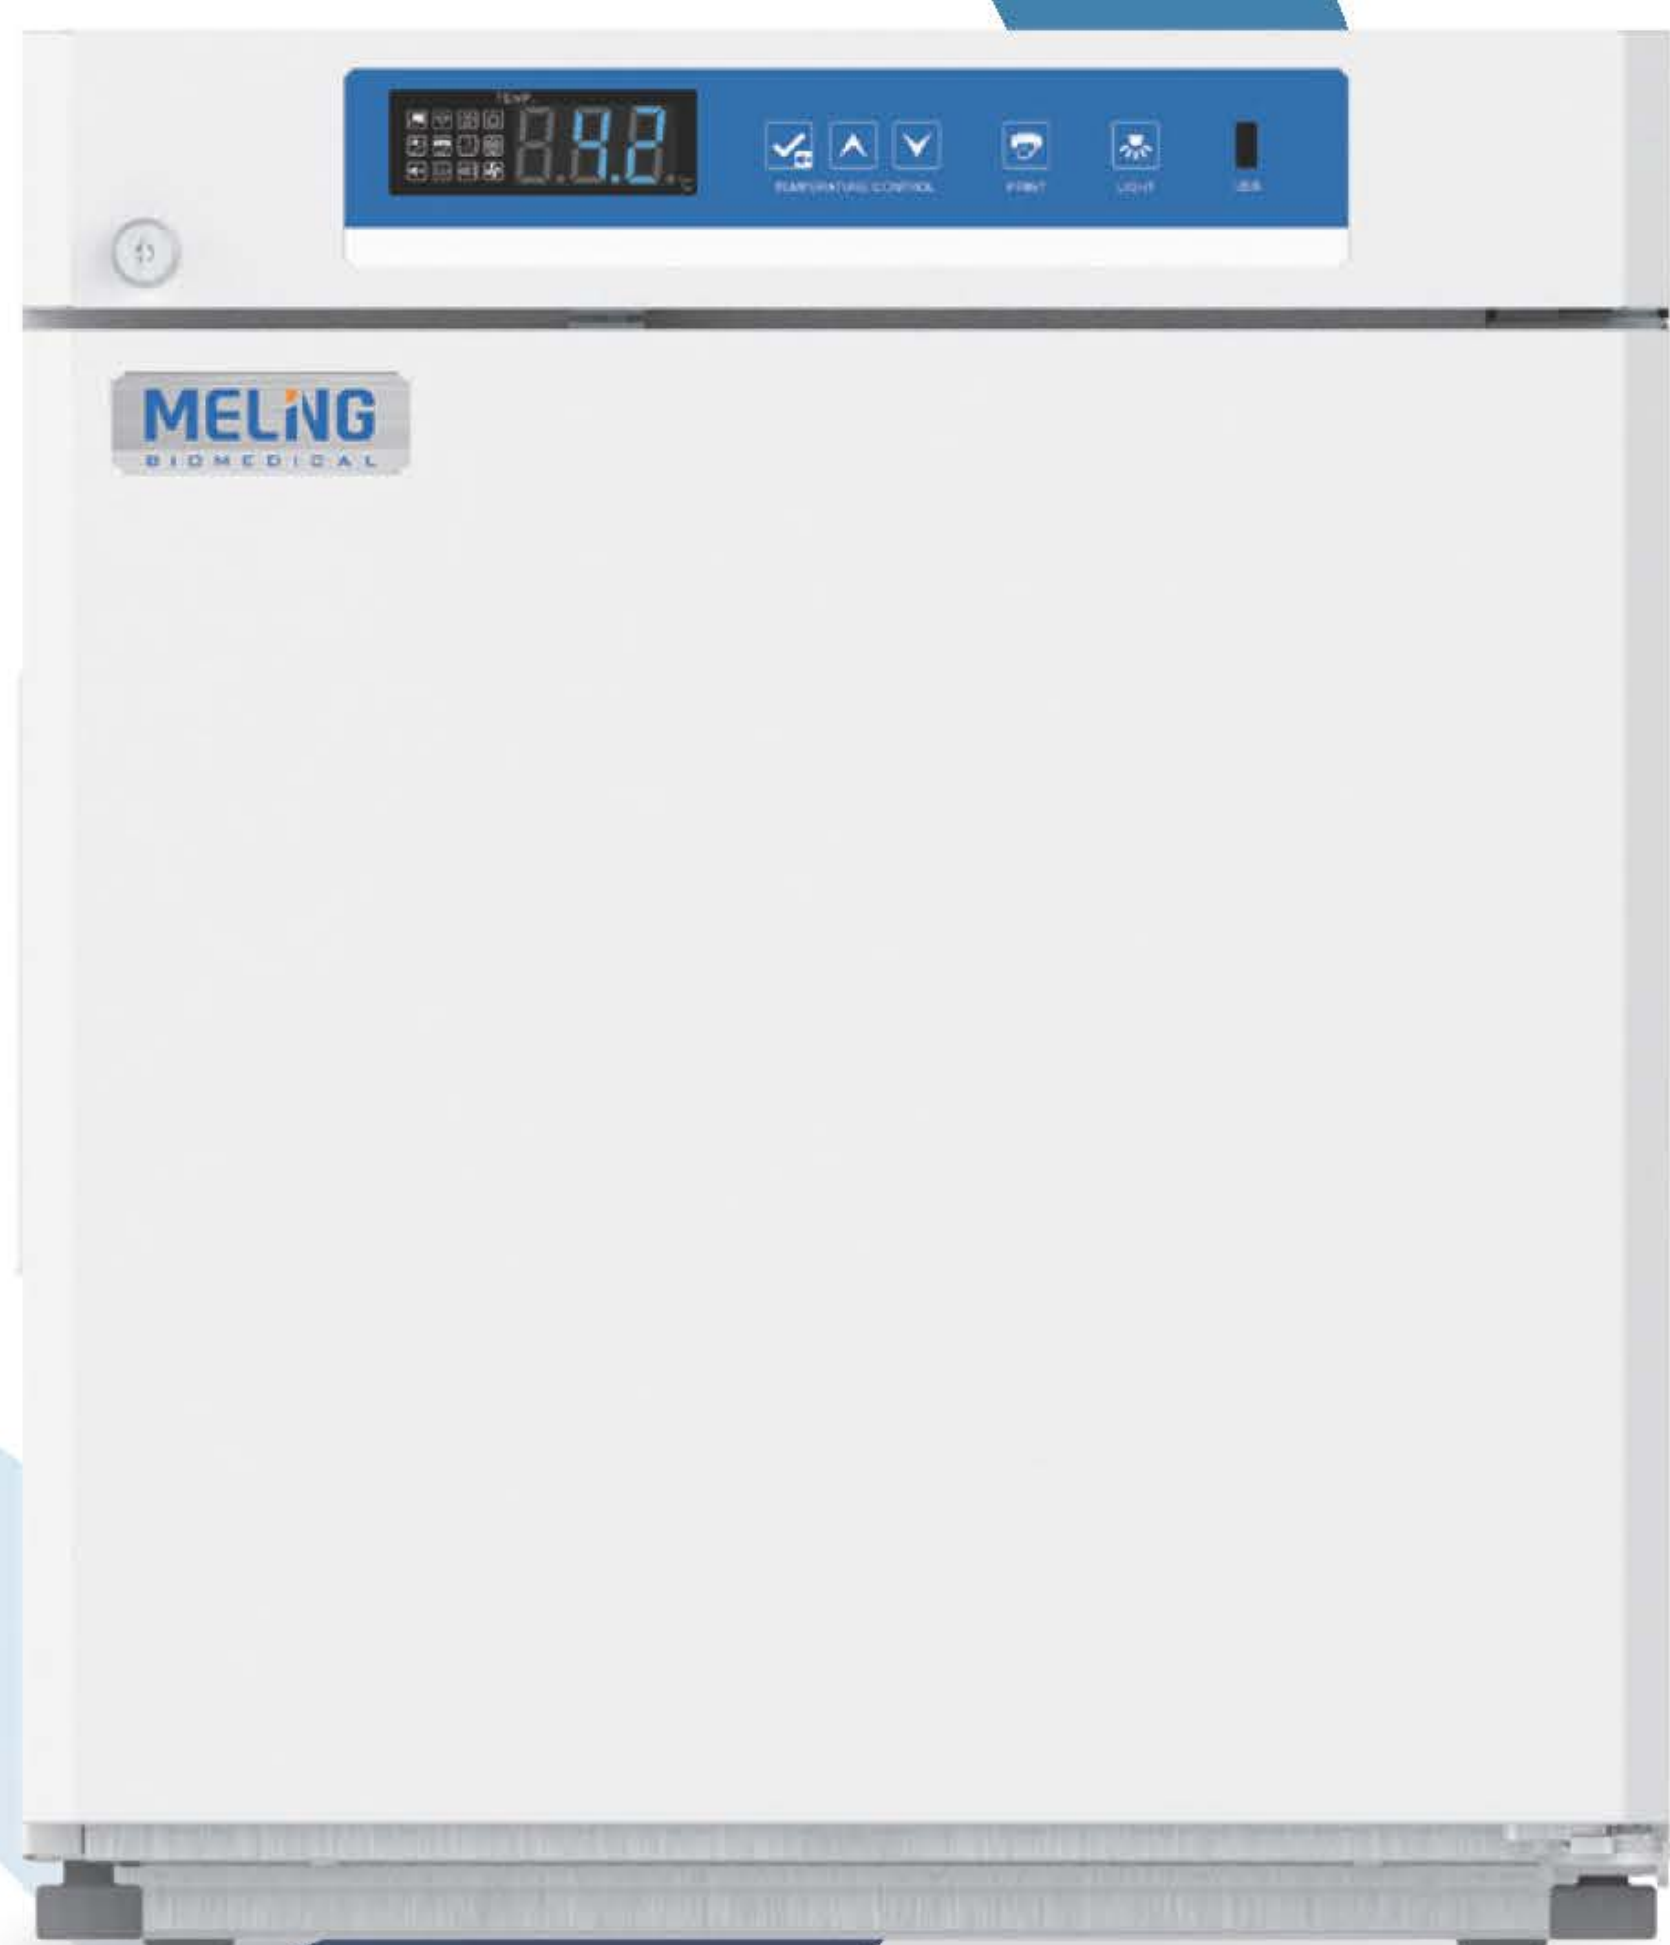


YC-55EL

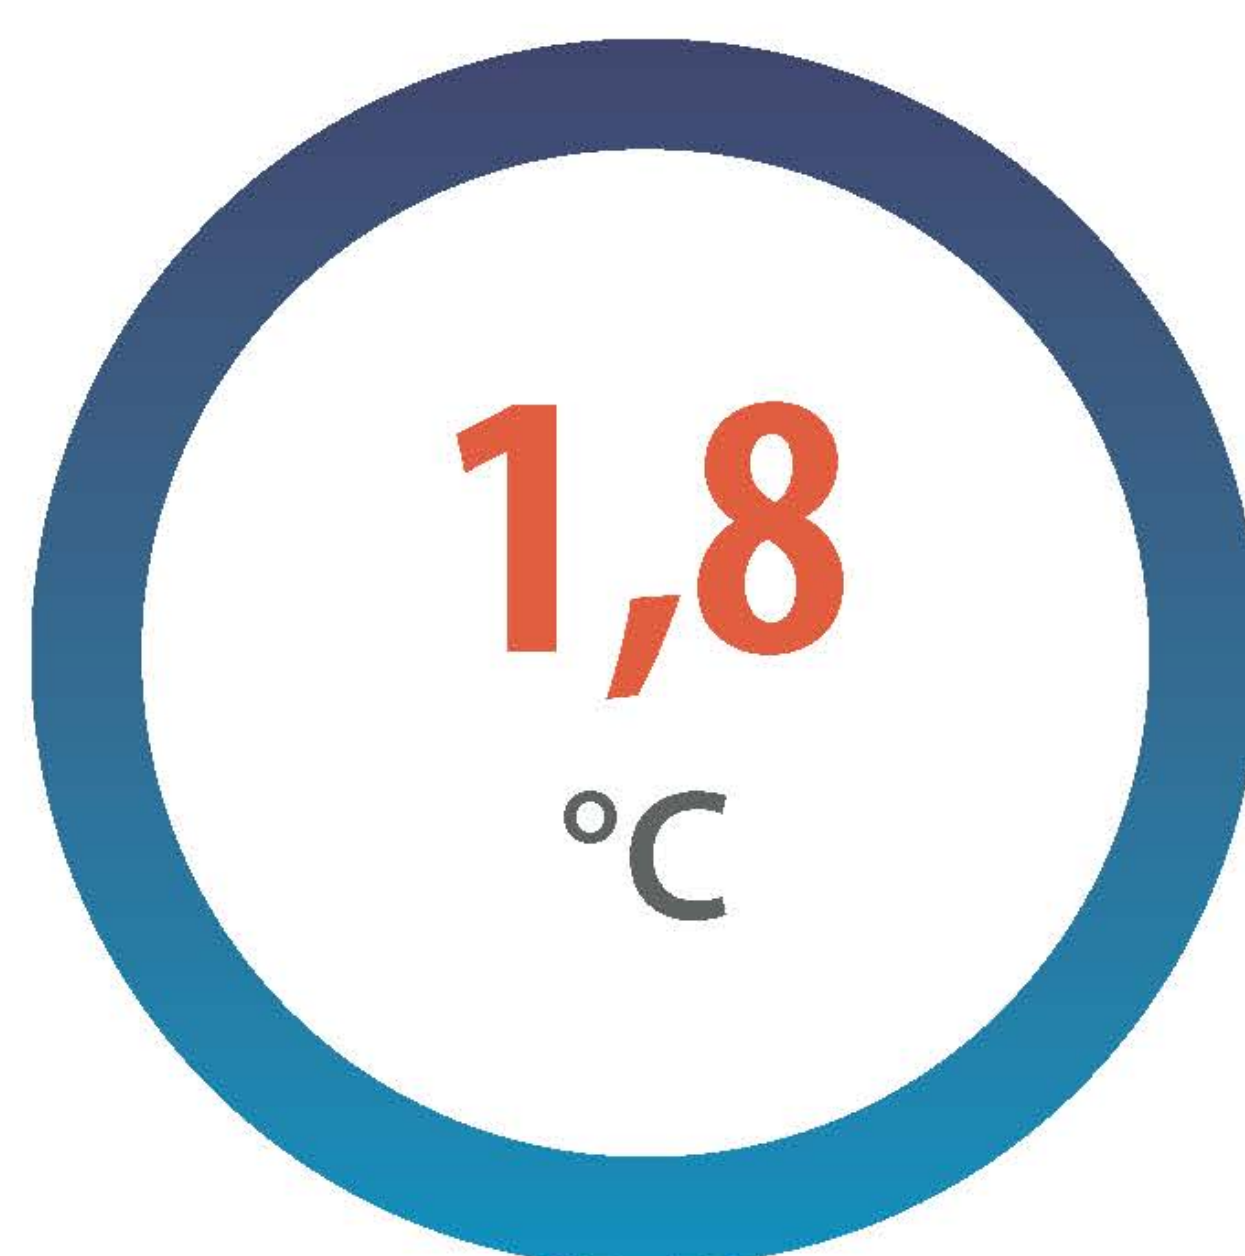

Uniformidade da
Temperatura

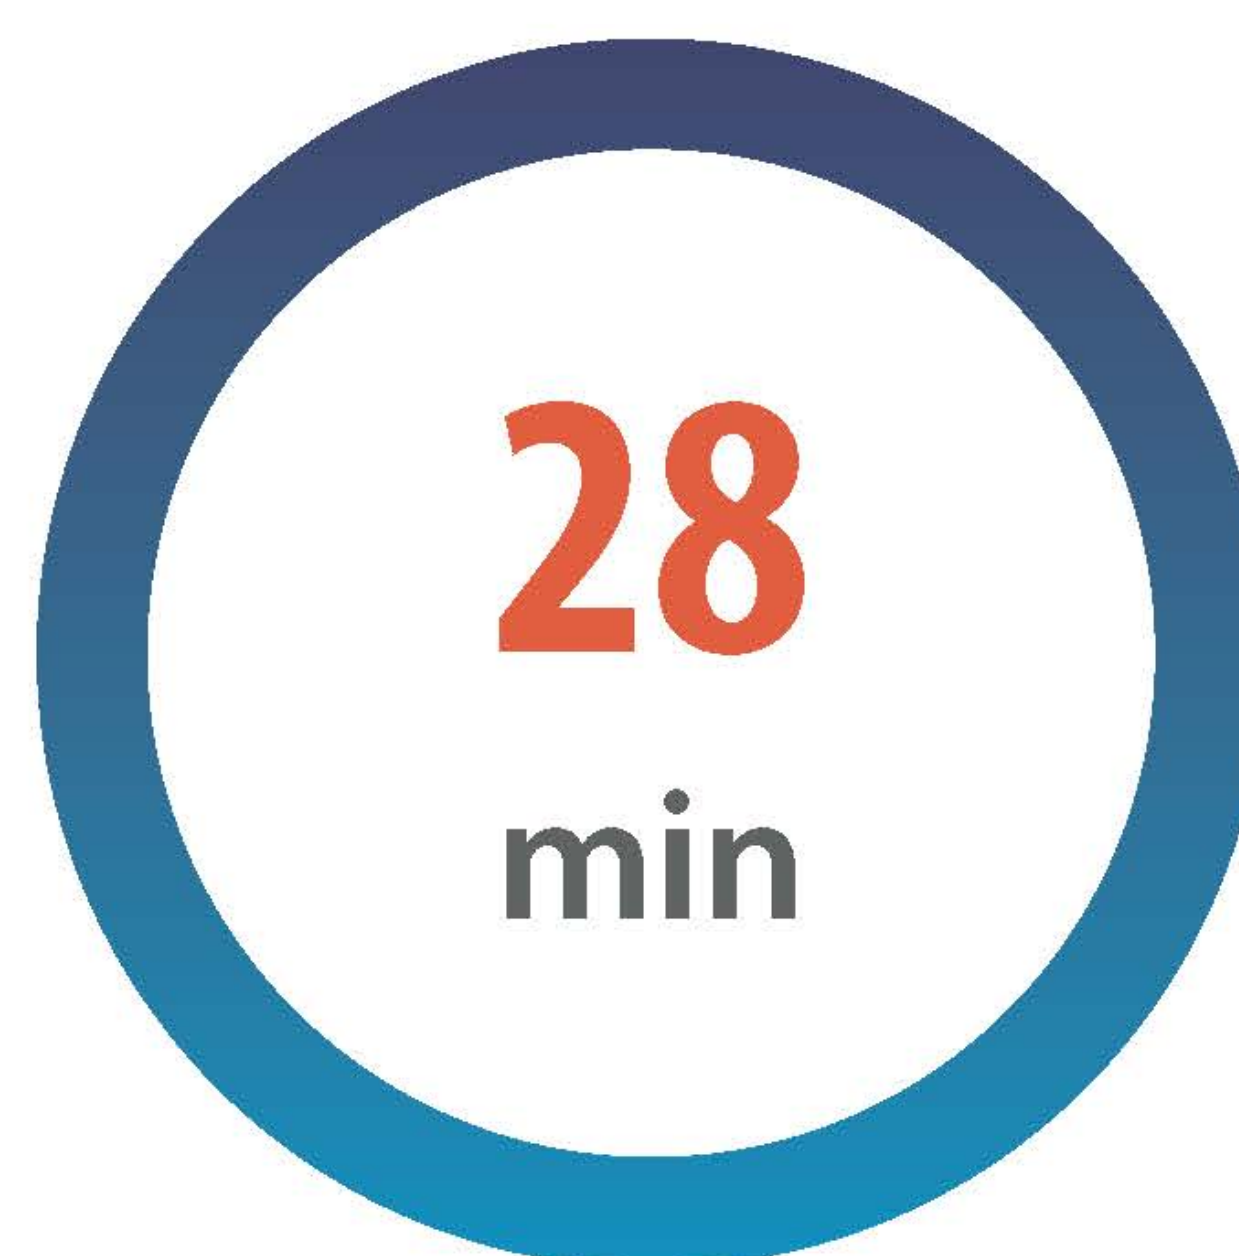

Resfriamento para
5°C

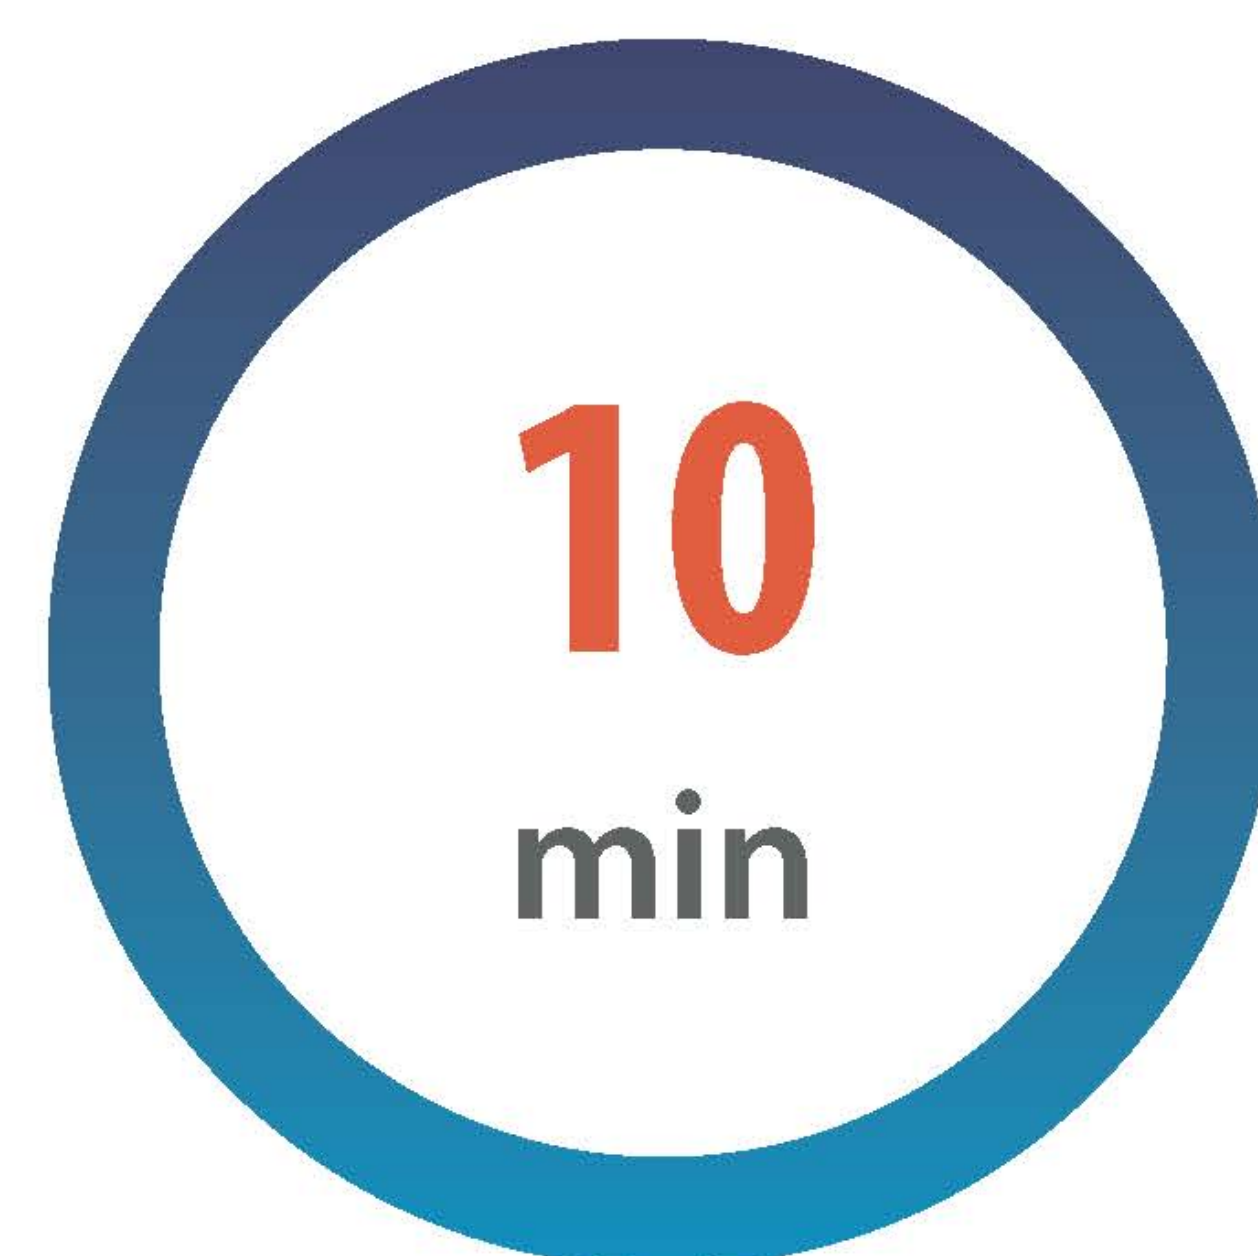

Tempo de recuperação
da Temp. após 1 min
de porta aberta

**Dados típicos do Refrigerador com base em testes internos, com a Temperatura configurada em 5°C e Temperatura ambiente em 22°C.*

Principais Recursos



Sistema de controle de Temperatura

Visualização digital da Temperatura com resolução de 0,1°C



Compacto e com Encaixe Perfeito

Cabe sob bancadas padrão de 86 cm de altura, permitindo maior acessibilidade



Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Gás natural livre de CFC Ecologicamente correto



Certificado CE

Atende aos requisitos internacionais de segurança, saúde e proteção ambiental



Porta de espuma

Porta revestida de espuma, auxiliando no isolamento térmico e vedação



Sistema de alarmes



Múltiplos alarmes sonoros e visuais (temperatura alta/baixa, falha do sensor, porta entreaberta, entre outros)

Estrutura



● Dimensões

● Especificações

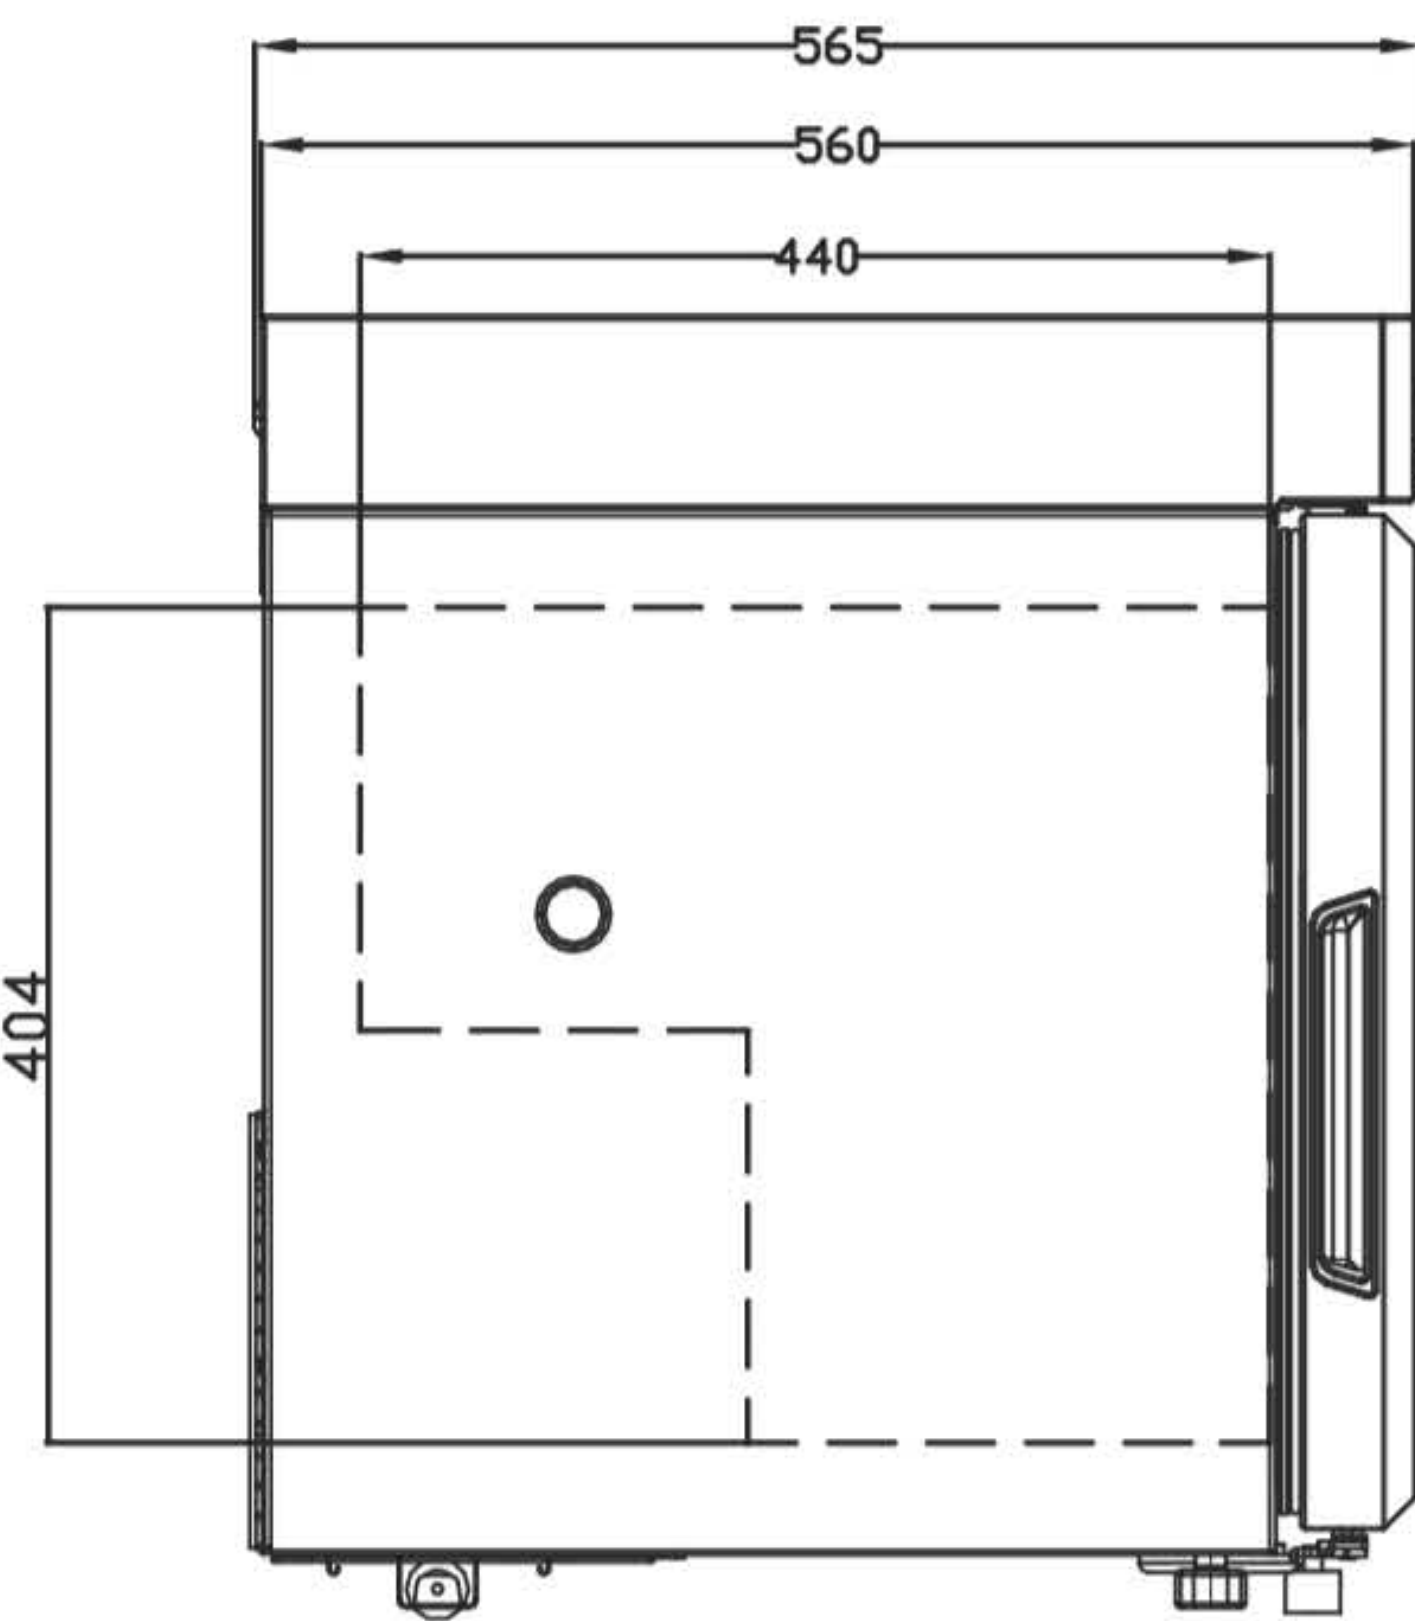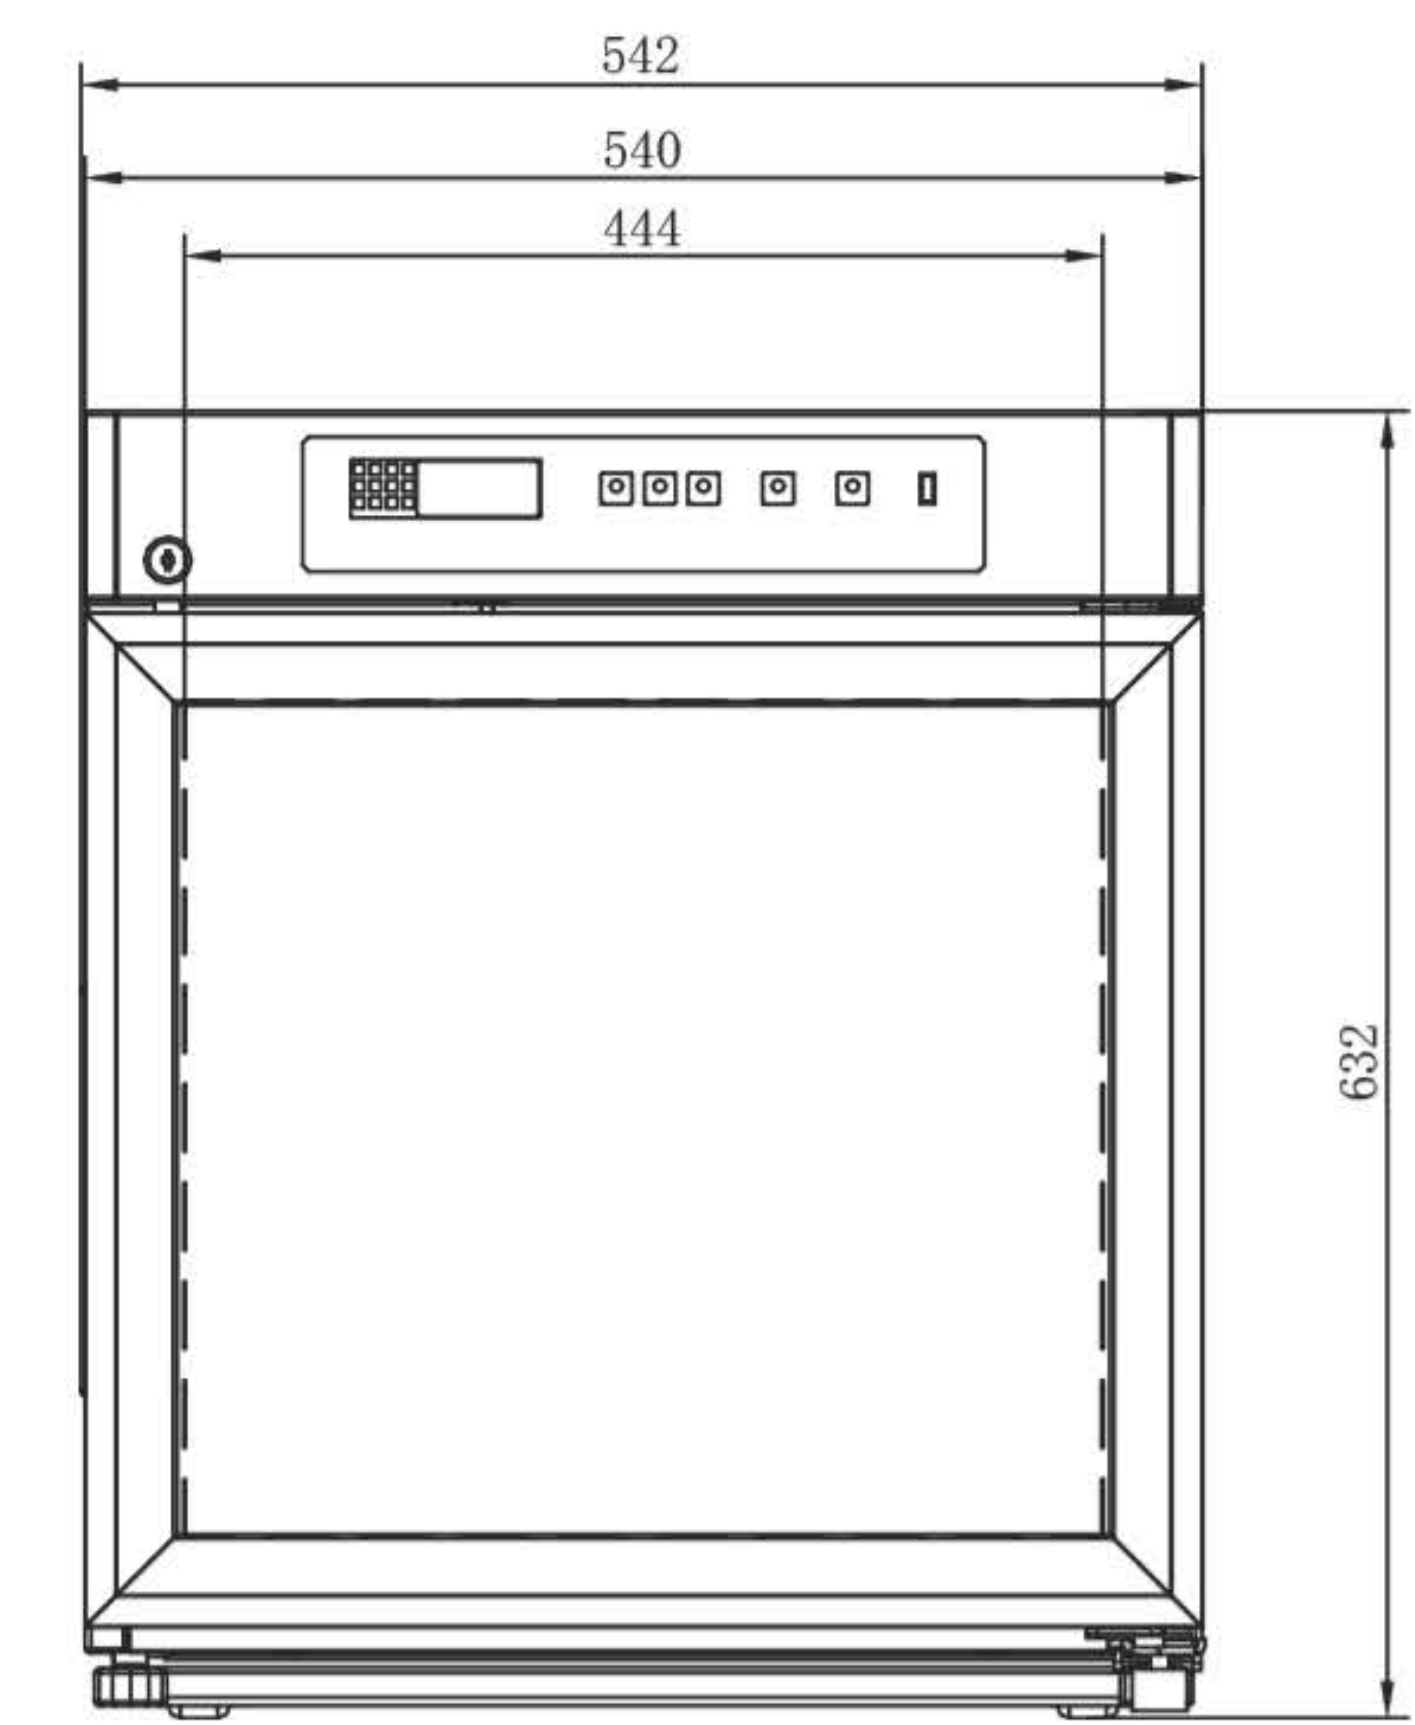

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C	
Modelo	YC-55EL
Capacidade (L)	55
Dimensões Internas (L x P x A) mm	444 x 440 x 404
Dimensões Externas (L x P x A) mm	540 x 560 x 632
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	575 x 617 x 682
Peso líquido (kg)	35
Peso bruto (kg)	41
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2 ~ 8°C
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C
Desempenho de Refrigeração	5°C
Classe climática	N
Controlador	Microprocessador
Tela	Display digital
Refrigeração	
Compressor	1 peça
Método de resfriamento	Resfriamento por Ar Forçado
Modo de Descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R600a
Construção	
Material Externo	PCM
Material do Interior	Placa de alumínio pulverizada
Prateleiras	2 (Prateleiras de Arame de Aço Revestidas com Polímero)
Acesso à porta de teste	1 entrada Ø 23 mm
Rodízios	2 + (2 pés de nivelamento)
Registro / Exportação de Dados	Grava a cada 10 minutos / máx. 12 meses via porta USB
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485
Bateria de Backup	Sim
Alarmes	
Temperatura	Alta / Baixa temperatura, Alta temperatura Ambiente
Sistema Elétrico	Falha de energia, bateria fraca, erro de sensor
Sistema	Falha de comunicação de dados, porta entreaberta, falha do registrador de dados
Elétrico	
Fonte de Alimentação (V/Hz)	110 / 60
Corrente Nominal (A)	0,79
Ruído dB (A)	40
Opcionais	Impressora

*A Zhongke Meiling reserva-se o direito de alterar produtos e especificações sem aviso prévio.