



Seguro e Eficiente

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C


Controle Inteligente e Temperatura Constante
Múltiplos Alarmes trazem mais Segurança




YC-650EL



Uniformidade da
Temperatura

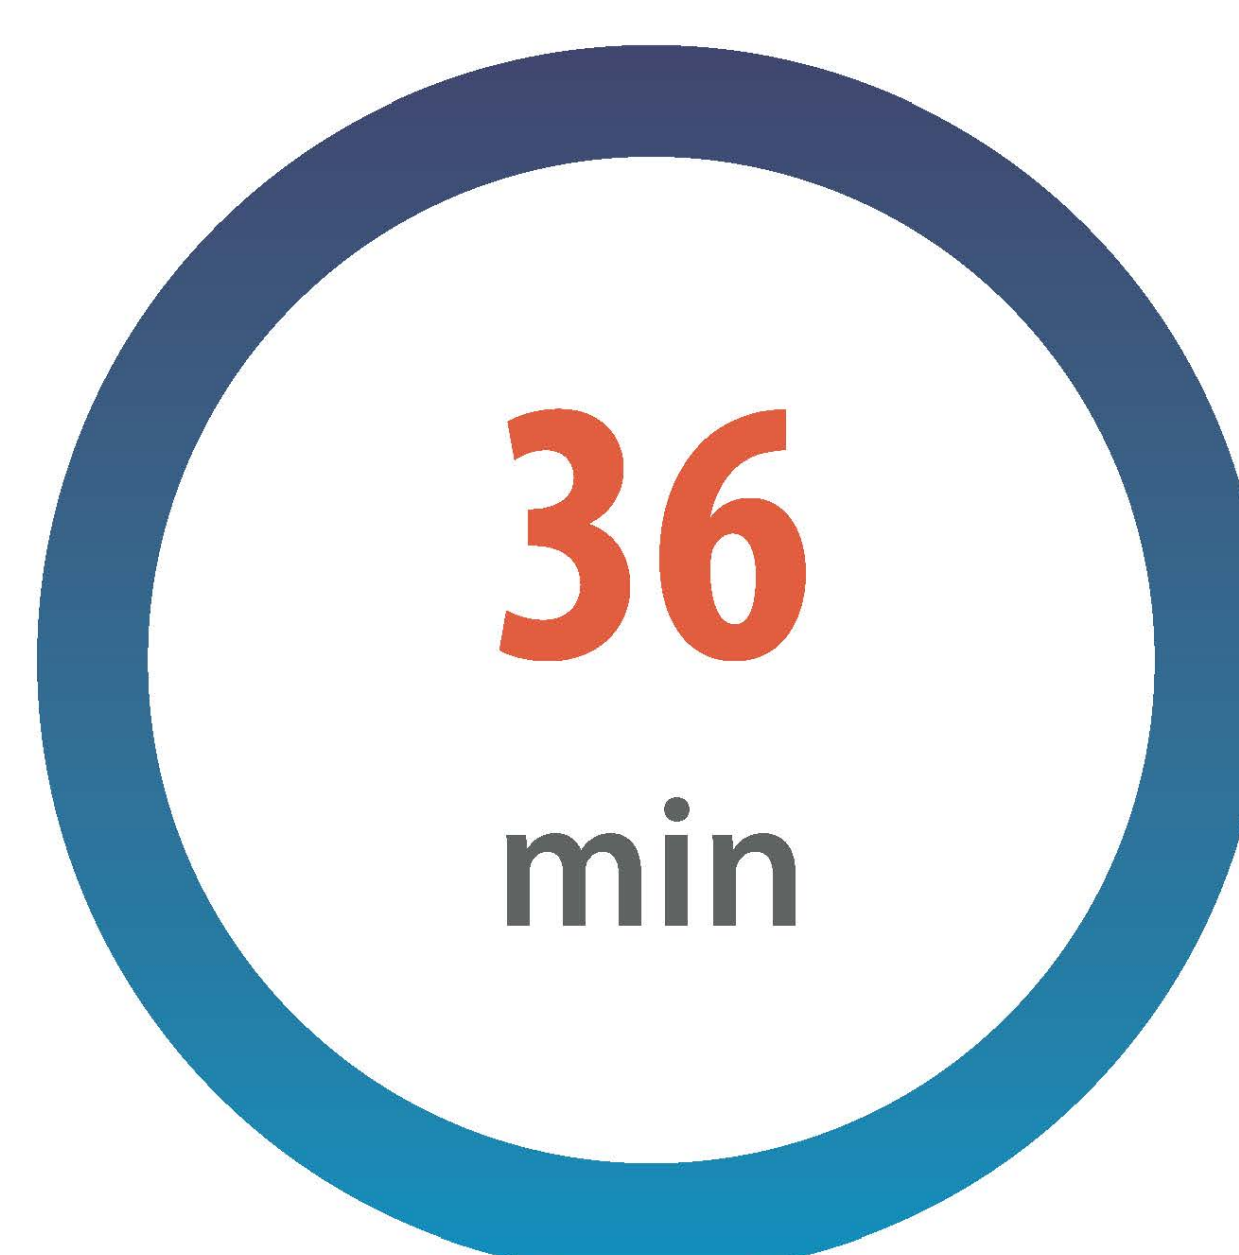


Resfriamento para
5°C

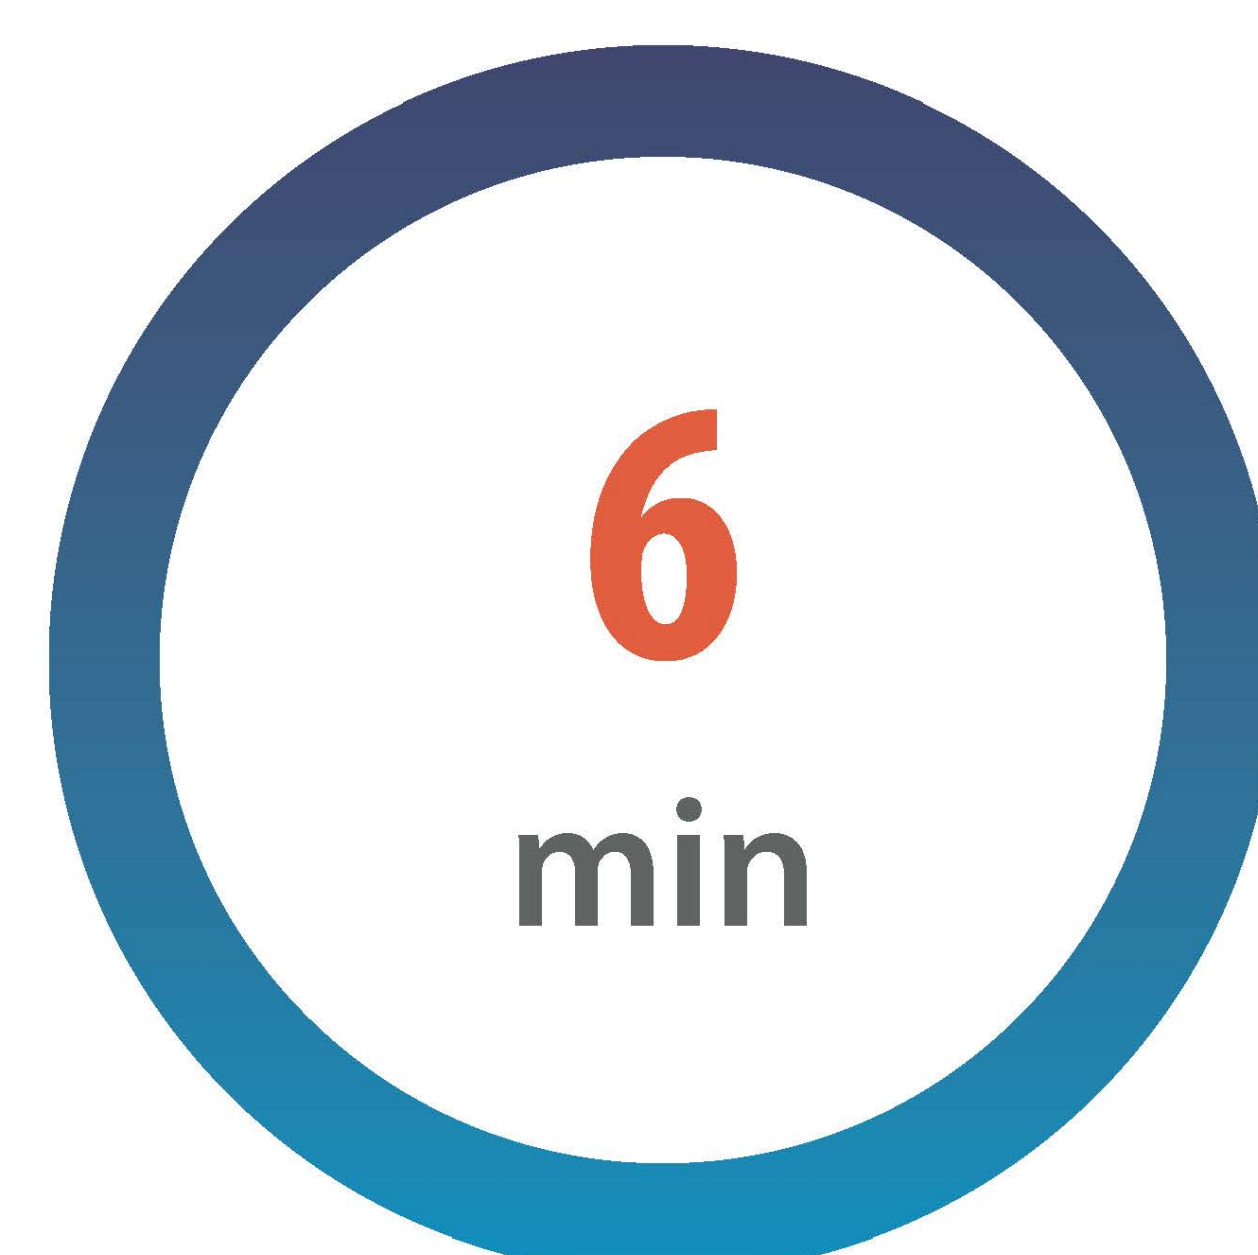

Tempo de recuperação
da Temp. após 1 min
de porta aberta

**Dados típicos do Refrigerador com base em testes internos, com a Temperatura configurada em 5°C e Temperatura ambiente em 22°C.*

Principais Recursos




Alturas ajustáveis das prateleiras



Certificado ENERGY STAR

Selo de eficiência energética, consumindo menos energia sem perder o desempenho

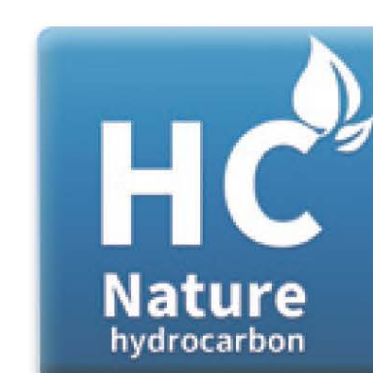

Gás Refrigerante de Hidrocarbonetos

Gás natural livre de CFC
Ecologicamente correto



Certificado CE

Atende aos requisitos internacionais de segurança, saúde e proteção ambiental



Sistema de Controle de Temperatura

Visualização digital da Temperatura com resolução de 0,1°C



Sistema de alarmes


Múltiplas funções de Alarmes sonoros e visuais

Estrutura



● Dimensões

● Especificações

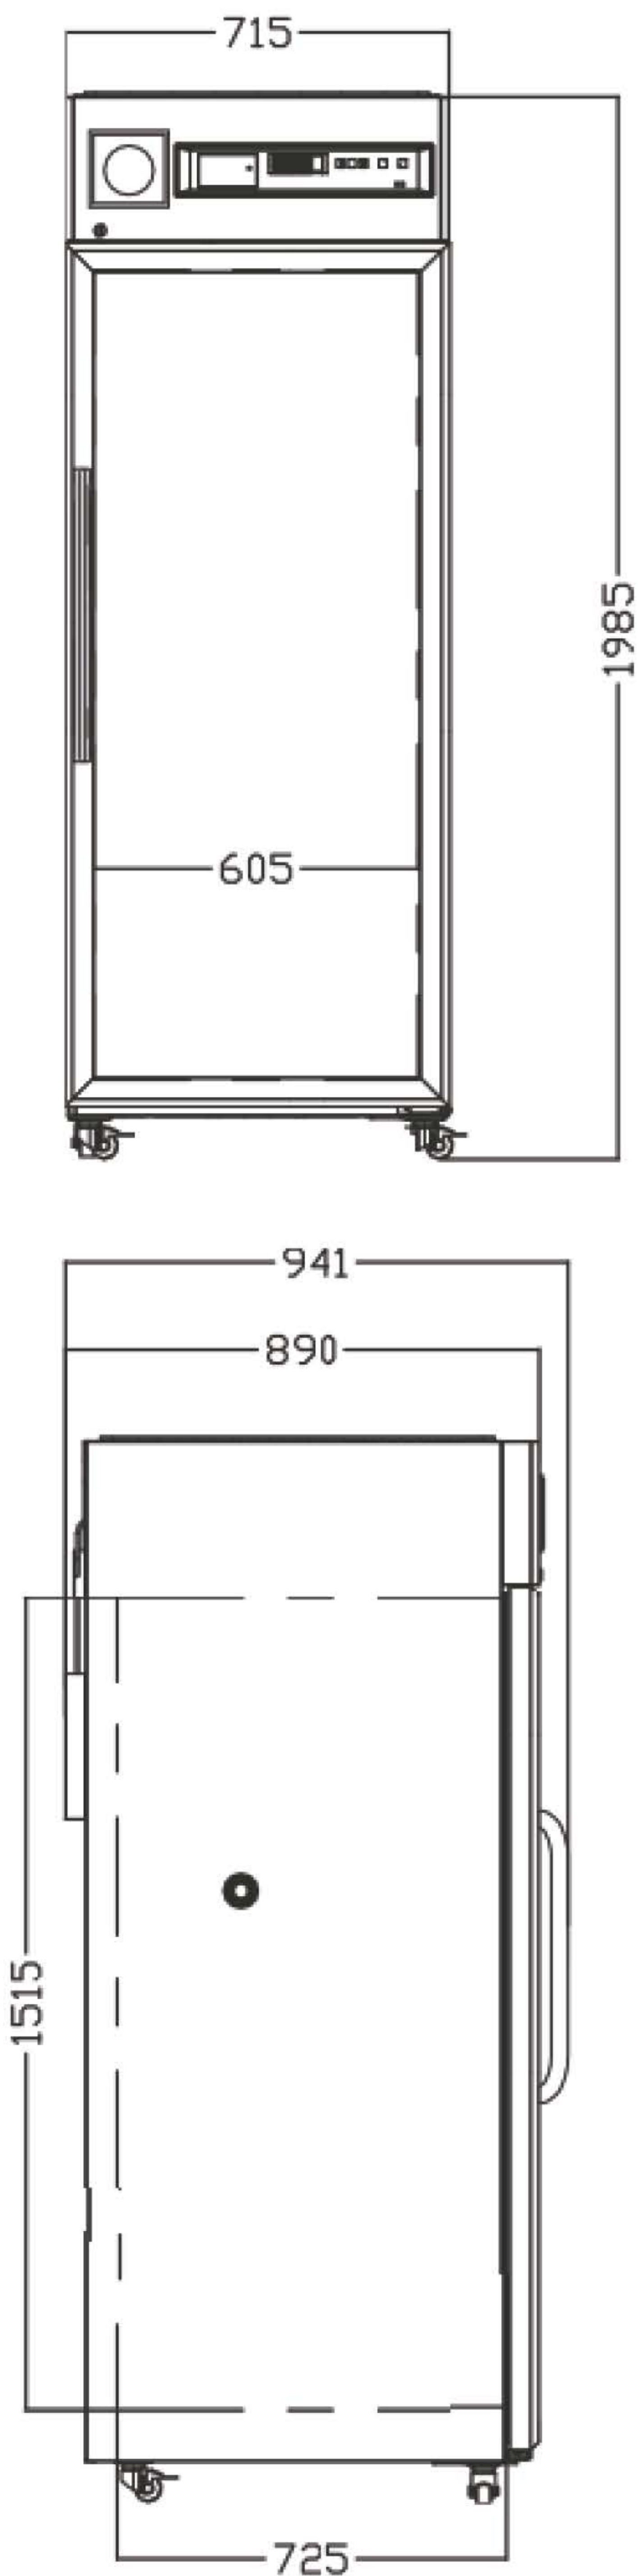

Refrigerador Laboratorial 2 ~ 8°C	
Modelo	YC-650EL
Capacidade (L)	650
Dimensões Internas (L x P x A) mm	605 x 725 x 1515
Dimensões Externas (L x P x A) mm	715 x 890 x 1985
Dimensões da Caixa (L x P x A) mm	773 x 947 x 2154
Peso líquido (kg)	148
Peso bruto (kg)	176
Desempenho	
Faixa de Temperatura	2 ~ 8°C
Temperatura Ambiente	16 ~ 32°C
Desempenho de Refrigeração	5°C
Classe climática	N
Controlador	Microprocessador
Tela	Display digital
Refrigeração	
Compressor	1 peça
Método de Resfriamento	Resfriamento por Ar
Modo de Descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R290
Espessura do isolamento (mm)	Porta: 55 / Laterais: 55 / Base: 55 / Parte superior e inferior: 55 / 62
Construção	
Material Externo	PCM
Material do Interior	Aço inoxidável
Prateleiras	5
Acesso à porta de teste	1 entrada Ø 23 mm
Rodízios	4 (+2 freios)
Registro / Exportação de Dados	Grava a cada 10 minutos / máx. 12 meses via porta USB
Interface	Contato de Alarme Remoto, RS485
Bateria de Backup	Sim
Alarmes	
Temperatura	Alta/Baixa Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alarme de Alta Temperatura do Condensador
Elétrico	Falha de energia, bateria fraca, erro de sensor
Sistema	Falha de comunicação de dados, porta entreaberta, falha do registrador de dados
Elétrico	
Fonte de Alimentação (V/Hz)	220 ~ 240 / 60
Corrente Nominal (A)	1,67
Ruído dB (A)	49,5
Opcionais	Impressora, registrador de gráfico

*A Zhongke Meiling reserva-se o direito de alterar produtos e especificações sem aviso prévio.