

**Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica**

Ficha de Especificações Técnicas			
Refrigerador 130L 2°C a 8°C			
Marca	Meling	Modelo	YC-130L
Obrigada por sua consulta!			

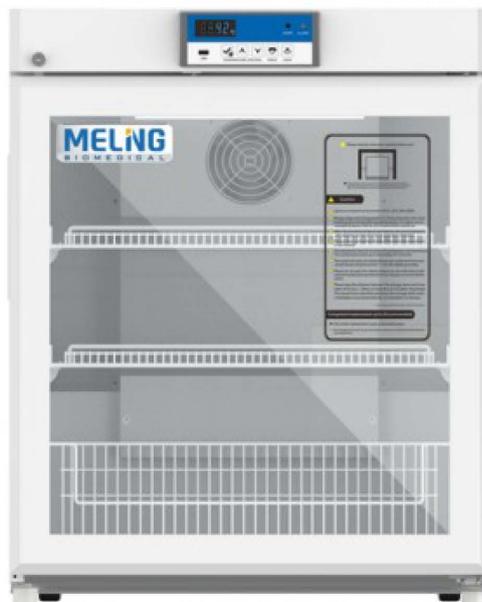


Imagem ilustrativa

Características

- A pequena geladeira com 3 prateleiras de arame de aço de alta qualidade, as prateleiras são ajustáveis a qualquer altura para satisfazer diferentes necessidades.
- Padrão com datalogger USB integrado, contato de alarme remoto e interface RS485 para sistema de monitoramento.
- 1 ventilador de refrigeração interno, funcionando enquanto a porta está fechada, parado enquanto a porta está aberta.
- A camada isolante de espuma de poliuretano sem CFC é ecologicamente correta.
- A porta de vidro de aquecimento elétrico preenchida com gás de inserção tem um bom desempenho no isolamento térmico.
- O refrigerador médico está equipado com 2 sensores. Quando o sensor primário falhar, o sensor secundário será ativado imediatamente.
- A porta está equipada com uma fechadura que impede a abertura e operação não autorizadas.

Acessórios

- Padrão: RS485, contato de alarme remoto, bateria de backup
- Opcionais: impressora

**Especificações Técnicas****Refrigerador 130L 2°C a 8°C**

Modelo	YC-130L
Capacidade máxima (L)	130
Tamanho Interno (LxPxA mm)	554*510*588
Tamanho Externo (LxPxA mm)	650*625*810
Peso líquido e bruto (kg)	51/61

Desempenho

Faixa de Temperatura	2~8°C
Temperatura do Ambiente	16-32°C
Desempenho de refrigeração	5°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador

Refrigeração

Compressor	1pc
Método de Congelamento	Resfriamento a ar
Modo de descongelamento	Automático
Gás Refrigerante	R600a
Espessura do Isolamento	Laterais: 48 mm Base: 50 mm

Construção

Material externo	PCM
Material Interno	Placa Alumínio com pulverização
Prateleiras	3 (prateleira com fio de aço revestido)
Iluminação	LED
Fechadura com chave	Sim
Cadeado	Sim
Porta de Acesso	1 peça. Ø 25 milímetros
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Porta com aquecedor	Sim
Rodízios	2 + (2 pés niveladores)

Alarme

Temperatura	Alta/baixa temperatura, Alta temperatura ambiente, Super aquecimento do condensador
Elétrico	Falha no sensor, Bateria Fraca



Sistema	Falha do sensor, Porta entreaberta, Falha do registrador de dados embutido, Falha de comunicação
Elétrico	
Fonte de alimentação (V/Hz)	220-240V / 60Hz
Corrente nominal (A)	0.98 A
Potência	150 W
Consumo de Energia	2.55 kWh/24h

Imagens do Produto



Imagens Ilustrativas